

Bestell-Nr

Baumarkt

Ort

NL-Nummer

Datum

Ansprechpartner Baumarkt

Telefon-Nummer

Kundenname

Unterschrift Kunde

01 Wählen Sie aus, bitte ankreuzen:

Drehtür stumpf inklusive Blockzarge und Griffschienenpaar im DIN-Maß

Standardmaße
inklusive Blockzarge:
Maßangaben in mm

☐ 750 x 2005

☐ 875 x 2005

☐ 1000 x 2005

☐ 750 x 2130

☐ 875 x 2130

☐ 1000 x 2130

Sondermaße
inklusive Blockzarge:
Maßangaben in mm

Maximalmaße:
Breite bis 1000
Höhe bis 2400

So messen Sie richtig:

Das finale Breiten- und Höhenmaß (OKFF) muss nach Abschluss der Putzarbeiten gemessen werden.
Bei der Drehtür wird die Blockzarge nicht angeputzt.

Messen Sie die lichte Wandöffnungsbreite an mehreren Punkten

Messen Sie die lichte Durchgangshöhe an mehreren Punkten

Beachten Sie eventuell vorstehende Sockel/Fußleisten

UKD = Unterkante Decke

OKFF**

* Messen Sie die Öffnung

** OKFF = Oberkante Fertigfußboden

Lichte Breite* in mm

Lichte Höhe* in mm

1

5

2

6

3

7

4

8

02 Wählen Sie die DIN-Richtung aus:

☐ DIN Links

☐ DIN Rechts

03 Wählen Sie das Glas aus:

Einscheiben-Sicherheits-Glas, 4 mm dick

☐ Klarglas Cristallo 00/01

☐ Glas Satiniert 11/01

Bei einer Fertigung im Sondermaß erhalten Sie kurzfristig eine Auftragsbestätigung inklusive technischer Zeichnung. Sollte eine Korrektur notwendig sein, ist dieses innerhalb von 4 Arbeitstagen erforderlich. Für Aufmaßfehler kann werkseitig keine Haftung übernommen werden.

Bestell-Nr

Baumarkt

Ort

NL-Nummer

Datum

Ansprechpartner Baumarkt



Telefon-Nummer

Kundenname

Unterschrift Kunde

04 Wählen Sie optional Alustege für eine Glasgestaltung aus:

- Alustege
- Schwarz matt
 - Paarweise im Set für die deckungsgleiche Montage auf Glas-Vorder- und Rückseite
 - Inklusive Klebeband
 - Stege sind kürzbar

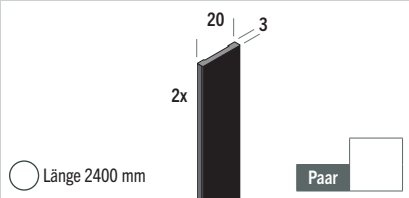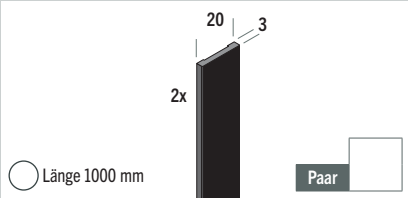

05 Wählen Sie optional einen anderen Griff aus:

Griffschienenpaar
im Drehtür-Set enthalten



Alternativ können Sie hier
ein Stoßgriffpaar auswählen

