

Schiebetüren Frame

Bestellschein

Seite 1 von 3

Stehendes System mit Boden- und Deckenschiene

Bestell-Nr

Baumarkt

Ort

NL-Nummer

Datum

Ansprechpartner Baumarkt

Telefon-Nummer

Kundenname


Unterschrift Kunde

01 Wählen Sie das Maß aus, bitte ankreuzen:

☐ Sondermaße, Maßangaben in mm


- Messen Sie die Breite unten und oben
- Gesamtbreite der Türanlage unendlich möglich
- Maximale Breite einer Tür: 1200 mm
- Messen Sie die Höhe links und rechts
- Maximale Höhe: 2650 mm

Stellen Sie sicher, dass das Höhenmaß über die ganze Breite der Türanlage gültig ist. Bei einem Maßunterschied ab 10 mm an der Decke bzw. Wand muss dieser vor Ort vom Kunden ausgeglichen werden.

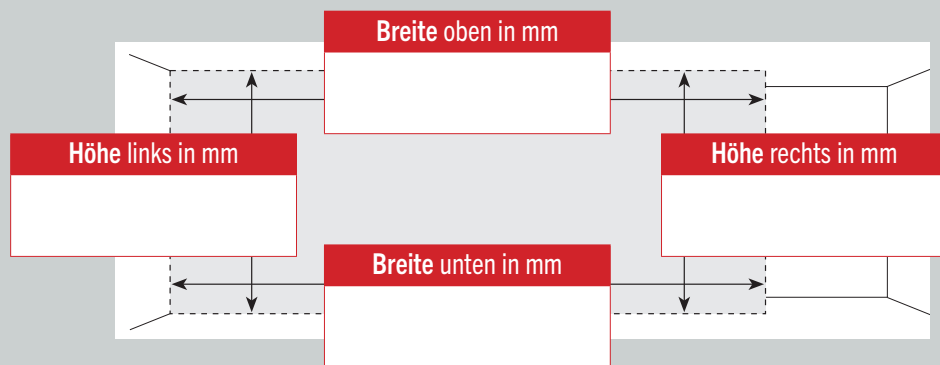


02 Wählen Sie die Türenanzahl, Schienenführung und Türenstellung aus:


☐ 1 Schiebetür, einspurige Schienen: Türbreite bis max. 1200 mm möglich, Schienenlänge = doppelte Türbreite

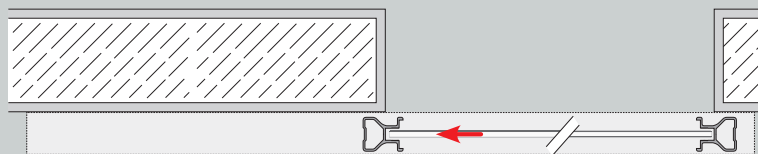


☐ 2 Schiebetüren, zweispurige Schienen: Lichte Breite bis max. 2368 mm möglich




☐ 3 Schiebetüren, zweispurige Schienen: Lichte Breite bis maximal 3534 mm möglich




☐ 3 Schiebetüren, dreispurige Schienen: Lichte Breite bis maximal 3534 mm möglich

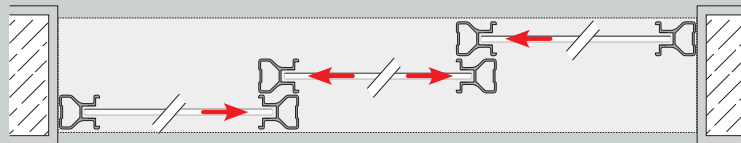

☐ 4 Schiebetüren, zweispurige Schienen: Lichte Breite bis maximal 4736 mm möglich



☐ 4 Schiebetüren, zweispurige Schienen: Lichte Breite bis maximal 4703 mm möglich



☐ 5 Schiebetüren, zweispurige Schienen: Lichte Breite bis maximal 5868 mm möglich



Bei einer Fertigung im Sondermaß erhalten Sie kurzfristig eine Auftragsbestätigung. Sollte eine Korrektur notwendig sein, ist dies innerhalb von 4 Arbeitstagen erforderlich. Für Aufmaßfehler kann werkseitig keine Haftung übernommen werden.

Schiebetüren Frame

Bestellschein

Seite 2 von 3

Stehendes System mit Boden- und Deckenschiene

Bestell-Nr

Baumarkt	Ort	NL-Nummer	Datum
Ansprechpartner Baumarkt		Telefon-Nummer	
Kundenname		Unterschrift Kunde	

03 Wählen Sie das Glas aus:

Einscheibensicherheitsglas, 4 mm dick



☐ Klarglas 00/01







☐ Weißglas Satiniert 11/02

04 Wählen Sie optional eine Glasgestaltung aus:

Alusprossen

- Alustege Schwarz matt
- Optik Sprossen und Optik Quadrate möglich
- Werkseitige Montage der Alustege beidseitig deckungsgleich auf das Glas

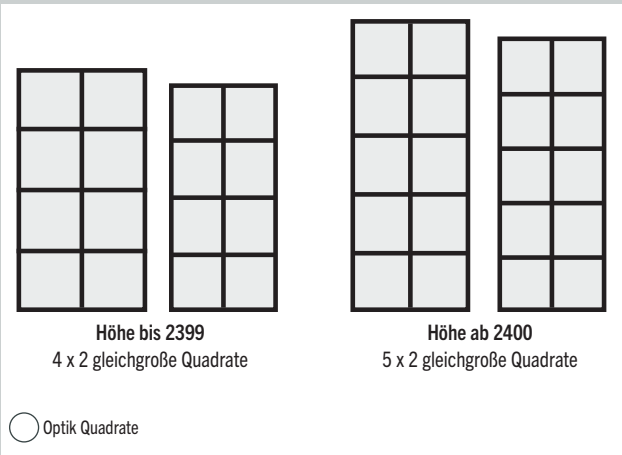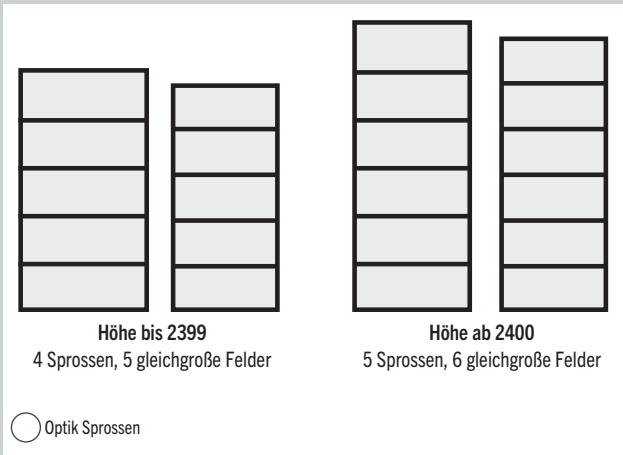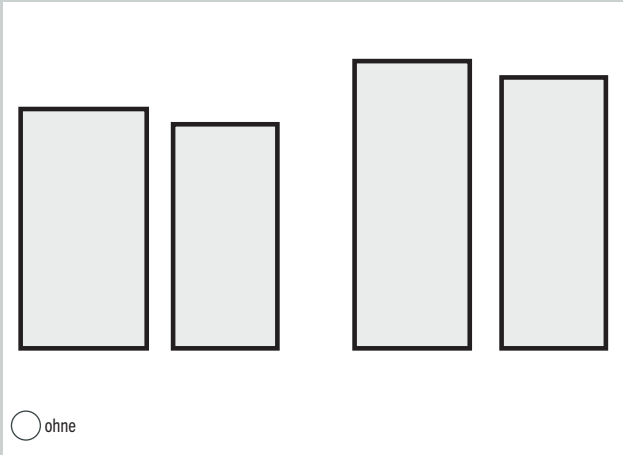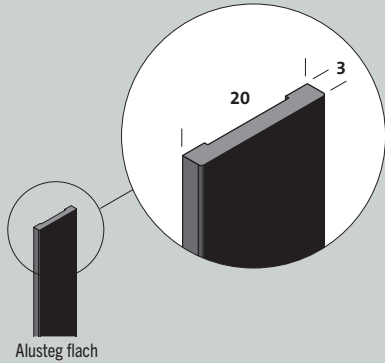

Schiebetüren Frame

Bestellschein

Seite 3 von 3

Stehendes System mit Boden- und Deckenschiene

Bestell-Nr

BaumarktOrtNL-NummerDatum

Ansprechpartner BaumarktTelefon-Nummer

KundennameUnterschrift Kunde

05 Wählen Sie optionales Zubehör aus:

- Automatischer Selbststeinzug**
 - Unsichtbarer Einbau in die Deckenschiene und auf die Schiebetür
 - Ab einer Türbreite von 870 mm sind 2 Selbststeinzüge je Tür für das Öffnen und Schließen möglich
 - Zusatzformular liegt bei
- Wand-Dichtungsband**
 - Zum Aufkleben auf die äußeren Griffprofile für den dichten Anschluss der Gleittüren an Wand oder Schrankstollen
 - Silikon D-Profil, Paket mit 6000 mm
 - Montage bauseits
- Wandausgleichsprofil**
 - Zum Ausgleich vorstehender Sockel oder unebener Wände, sodass die Türen lückenlos zur Wand hin schließen
 - Aluminium, Profilstärke 8 mm
 - Das Profil lässt sich mehrfach aufdoppeln

