



Technisches Datenblatt

Loft+Mehr 90 Drehtüren


- Einflügelige Türanlage im Standard- und Sondermaß
- Türblatt inklusive Blockzarge
- Fertig vormontiert
- Profiltiefe Türrahmen 35 mm
- Profiltiefe Blockzarge 49 mm
- Falz stumpf
- Lappenbänder
- Einscheibensicherheitsglas, 4 mm dick, gefertigt nach EN DIN 12150-1
- Tür-Anschlag links oder rechts

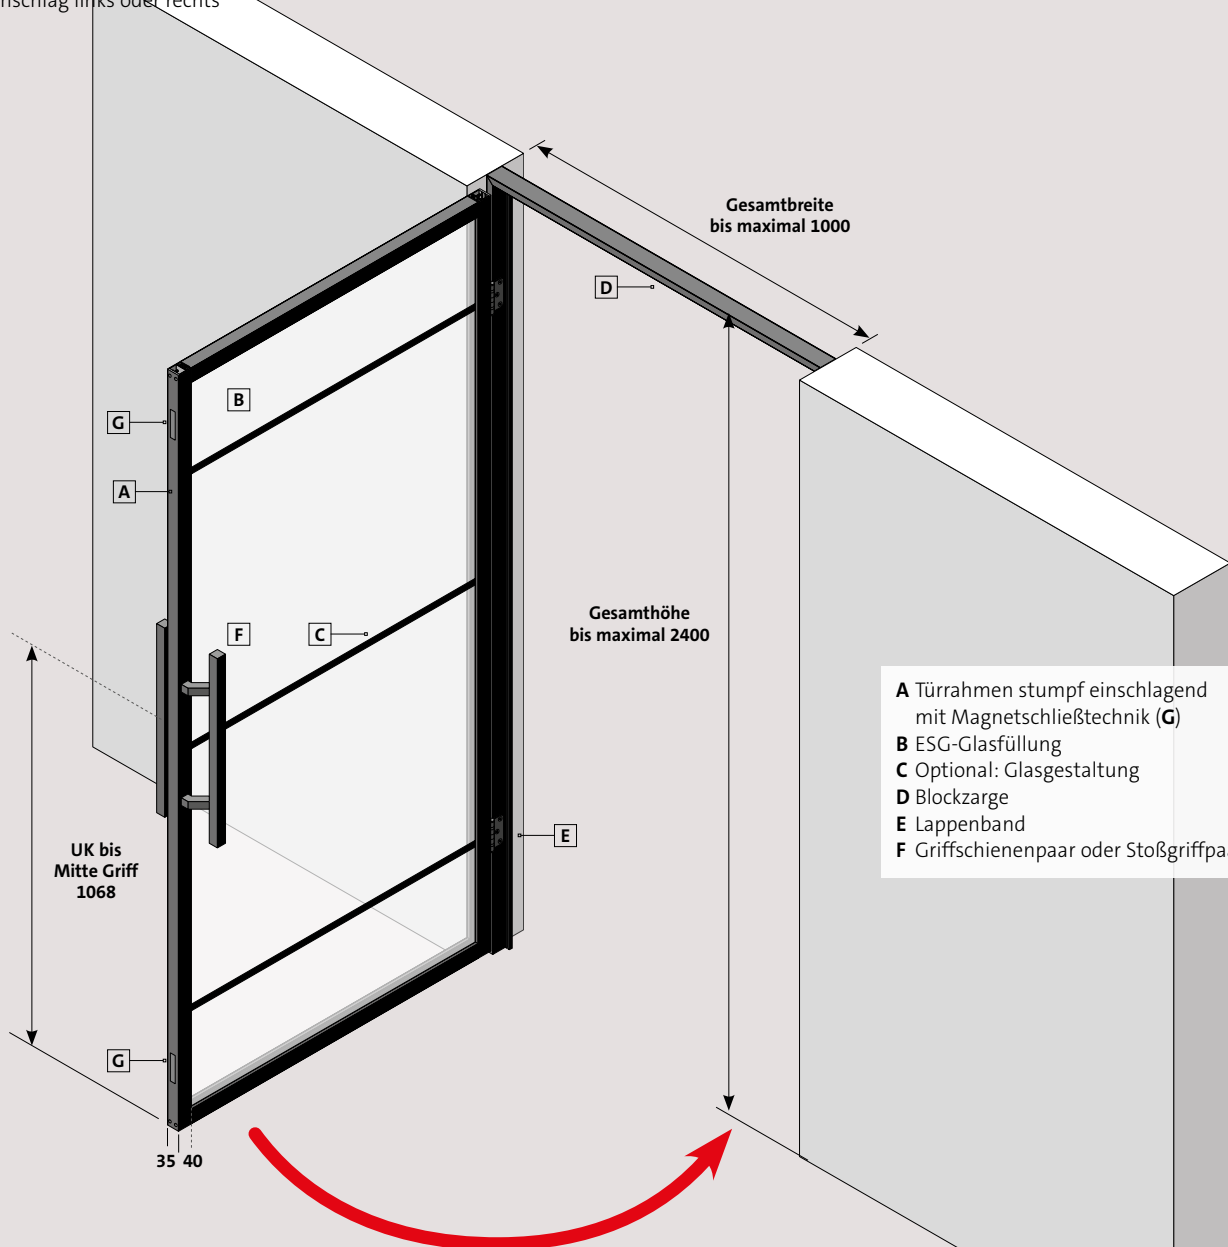

EINGESETZTE ALUMINIUM-PROFILE

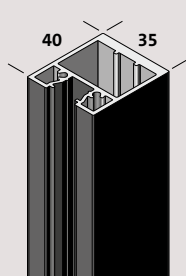

Türrahmen stumpf einschlagend

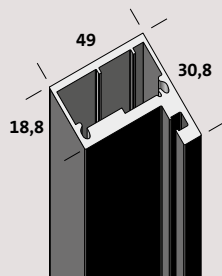


Blockzarge für Drehtür stumpf einschlagend




Alusteg für Glasgestaltung

EINGESETZTES LAPPENBAND




Alle Maßangaben in mm

DIREKTE MONTAGE IN DER LAIBUNG

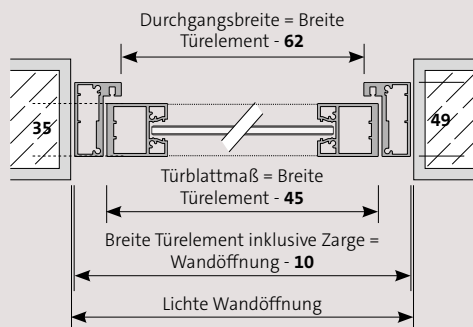

DIN-Maße	Breite in mm			Höhe in mm	
Rohbaumaß	760	885	1010	2010	2135
Maß inklusive Zarge	750	875	1000	2005	2130

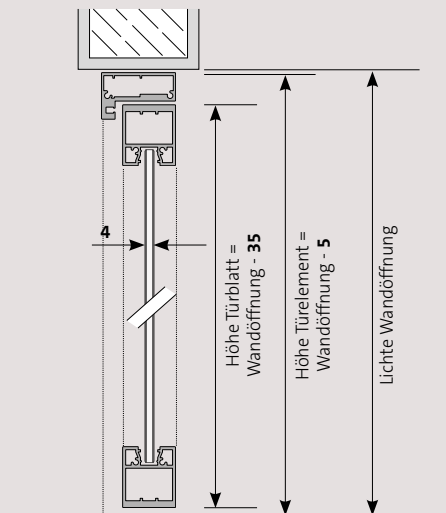

GRIFFE FÜR DREHTÜREN


Griffschienenpaar im Drehtür-Set enthalten

- Optional können Sie ein Stoßgriffpaar auswählen
- Montage beidseitig auf Türrahmen
- Stoßgriffe gekröpft
- Schwarz matt

Griffschienenpaar

Stoßgriffpaar Rund


Stoßgriffpaar Eckig

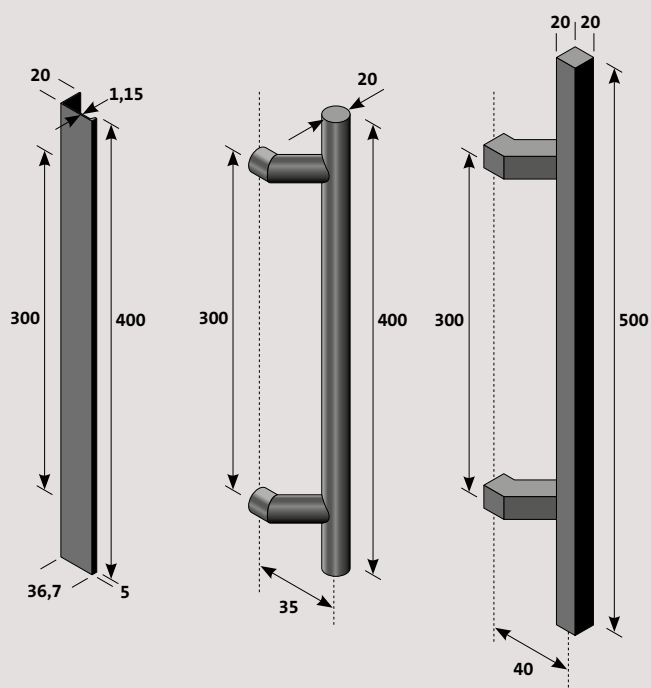

UK bis
Mitte Griff
1068

DER TÜRRAHMEN UND DIE GLASFÜLLUNGEN

- Für jede Tür wird aus vier matt schwarzen Aluprofilen ein Rahmen gebaut
- Der Türrahmen bildet die Basis für die Drehtüren
- Zwischen die Profile des Türrahmens wird ein 4 mm dickes ESG-Glas mit Gummidichtungen eingesetzt
- Glasauswahl: Klarglas 00/01 oder Glas Satiniert 11/01

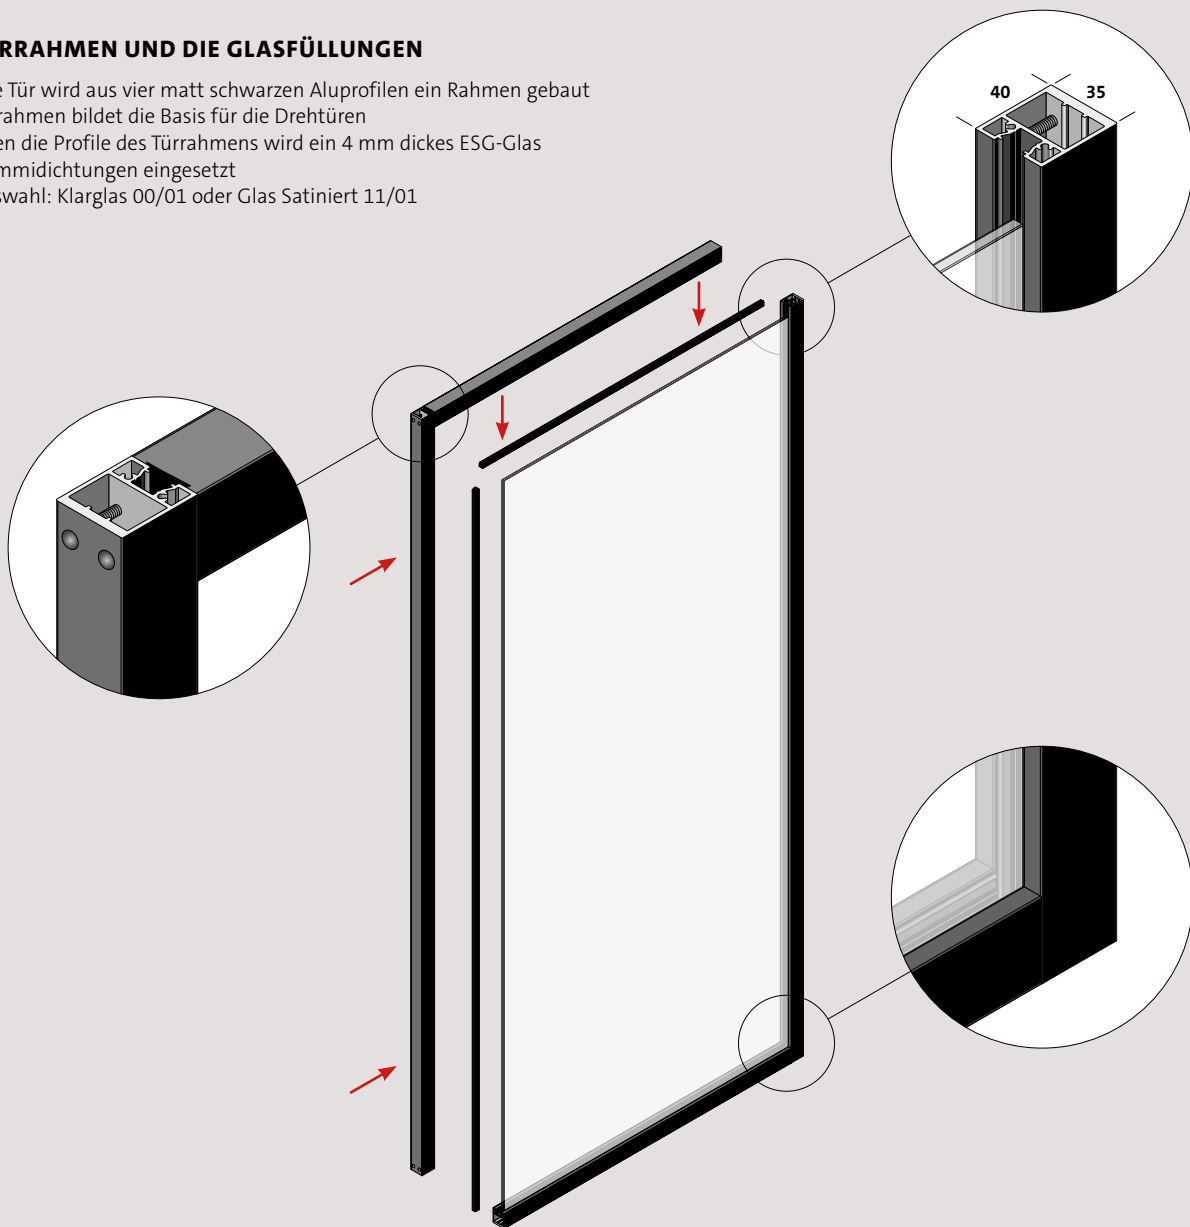

OPTIONAL: ALUSTEGE FÜR EINE GLASGESTALTUNG

- Alustege Schwarz matt
- Länge 1000 oder 2400 mm
- Paarweise im Set für die deckungsgleiche Montage auf Glas-Vorder- und Rückseite
- Inklusive Klebeband
- Stege sind kürzbar

