


Technisches Datenblatt


Loft+Mehr 180 Schiebetüren

- Einflügelige Türanlage im Standardmaß
- Ein- und zweiflügelige Türanlage im Sondermaß
- Türblatt fertig vormontiert
- Profiltiefe Türrahmen 35 mm
- Einscheibensicherheitsglas, 4 mm dick, gefertigt nach EN DIN 12150-1
- Das Türblatt hängt in der Laufschiene des Schiebetürbeschlages und wird zum Öffnen aufgeschoben
- Für Öffnungsrichtung nach links oder rechts einsetzbar
- Inklusive 1 Selbsteinzug je Türblatt
- Inklusive 1 Griffmuschelpaar je Türblatt
- Wandmontage der Laufschiene

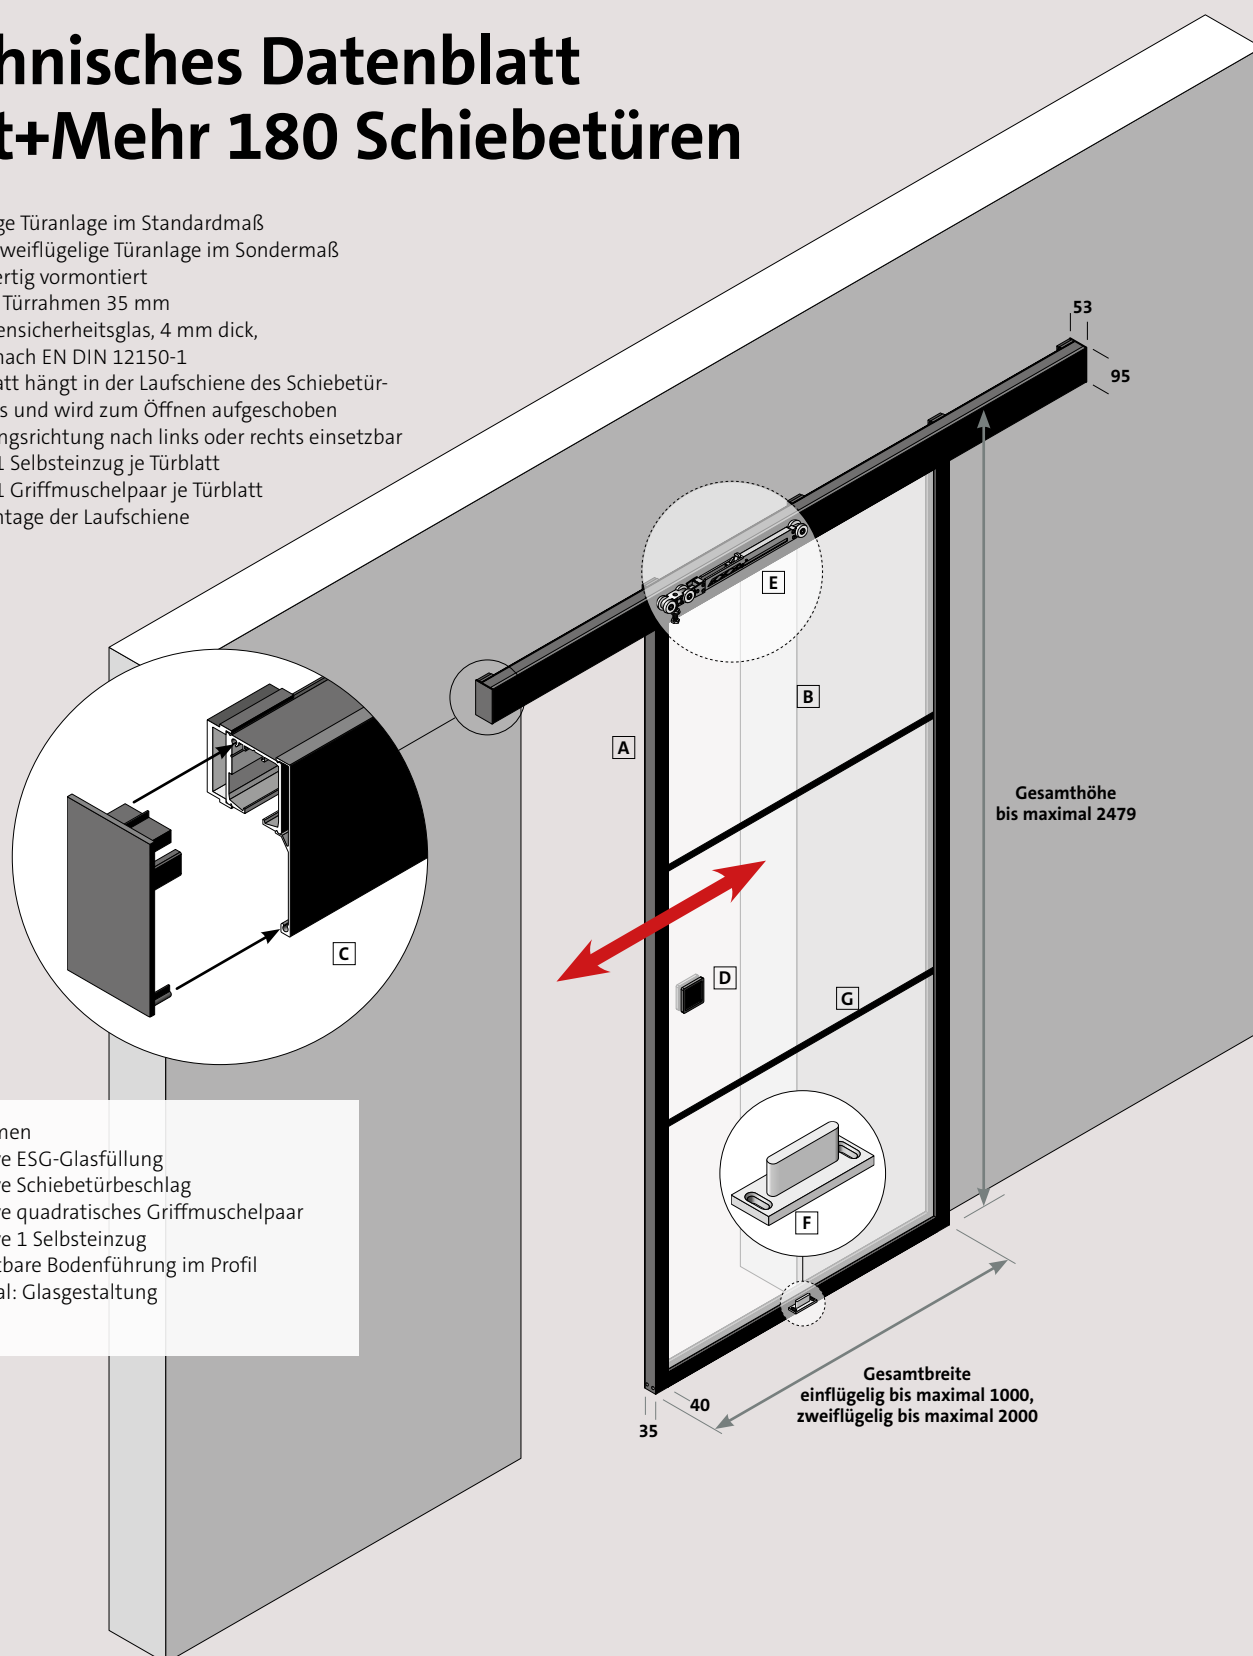

- A Türrahmen
B Inklusive ESG-Glasfüllung
C Inklusive Schiebetürbeschlag
D Inklusive quadratisches Griffmuschelpaar
E Inklusive 1 Selbsteinzug
F Unsichtbare Bodenführung im Profil
G Optional: Glasgestaltung

EINGESETZTE ALUMINIUM-PROFILE

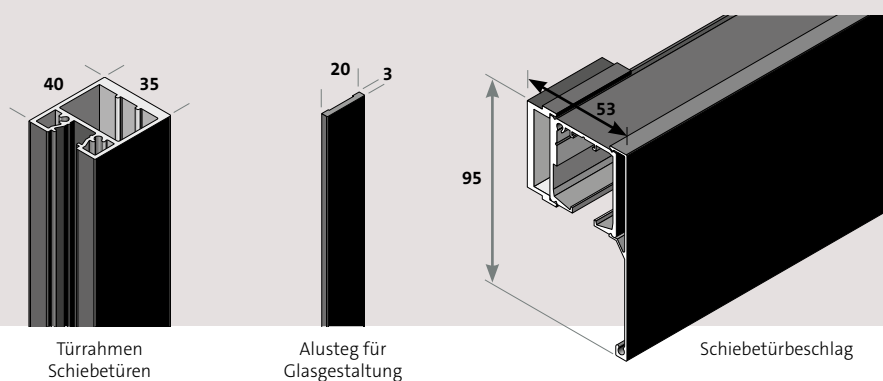

Türrahmen
Schiebetüren


Alusteg für
Glasgestaltung

Schiebetürbeschlag


IM STANDARDMASS

- Breite Türblatt 940 mm, Höhe Türblatt 2060 mm, Breite Laufschiene 1900 mm
- Montage Laufschiene an die Wand
- Bohrungen für Laufschiene und Bodenführung erfolgen bauseits
- Im Lieferumfang sind aufdoppelbare Distanzstücke für mehr Abstand der Laufschiene zur Wand enthalten

STANDARDMASS

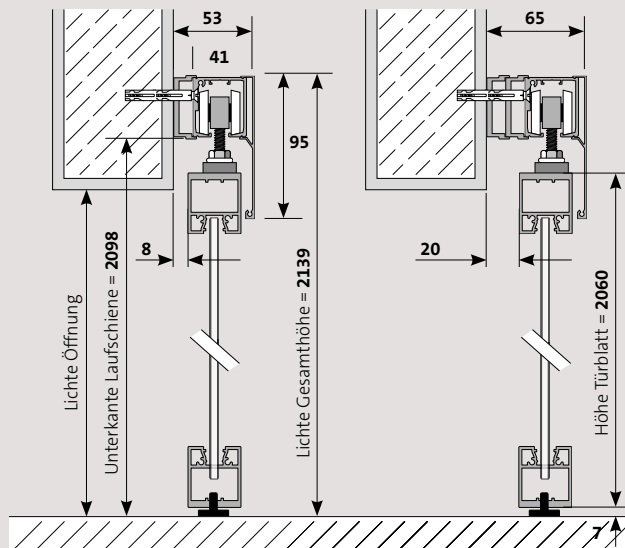


SCHIEBETÜR EINFLÜGELIG IM STANDARDMASS

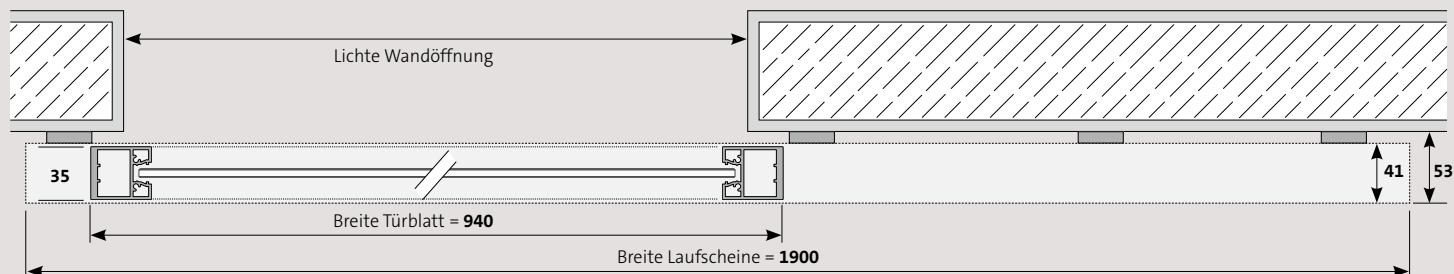


IM SONDERMASS

- Breite Türblatt bis maximal 1000 mm
- Höhe Türblatt bis maximal 2400 mm
- Breite Laufschiene bis maximal 4200 mm (zweiflügelig)
- Montage Laufschiene an die Wand
- Bohrungen für Laufschiene und Bodenführung erfolgen bauseits
- Im Lieferumfang sind aufdoppelbare Distanzstücke für mehr Abstand der Laufschiene zur Wand enthalten


SONDERMASS

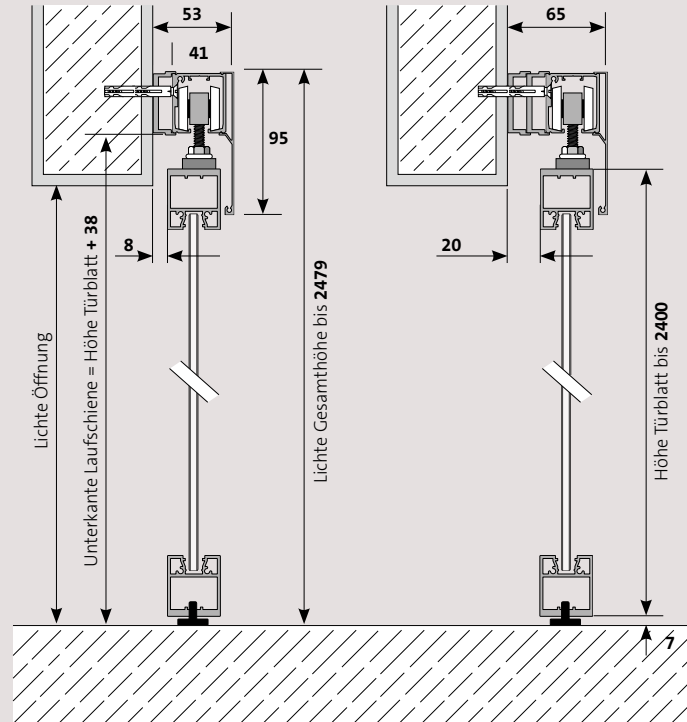

SCHIEBETÜR EINFLÜGELIG IM SONDERMASS

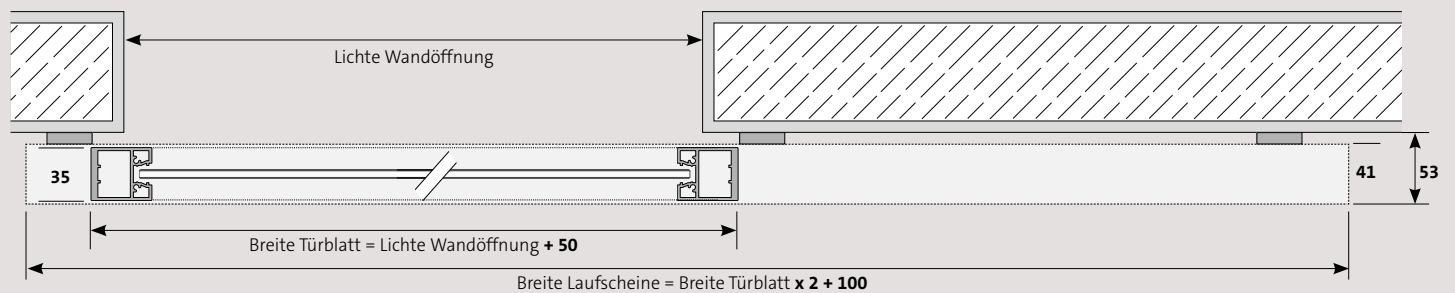

SCHIEBETÜR ZWEIFLÜGELIG IM SONDERMASS

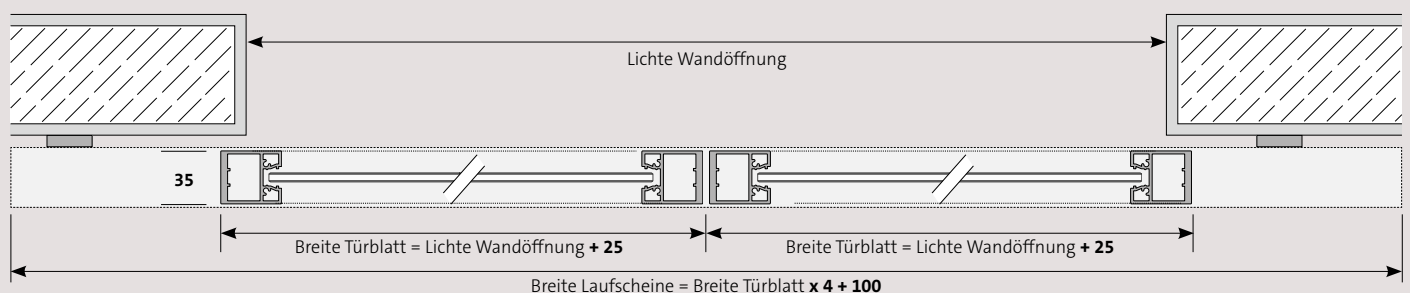


GRIFFE FÜR SCHIEBETÜREN

- Zum Aufkleben beidseitig auf Glasfüllung, Montage bauseitig
- Matt Schwarz


Im Lieferumfang der Schiebetür enthalten

Weitere Griffmuschelformen, Griffleisten oder Griffstangen können optional dazu bestellt und gegen das quadratische Griffmuschelpaar ausgetauscht werden


Griffmuschel Quadratisch




Griffmuschel Rund




Griffmuschel Quadratisch/Rund




Griffleiste Eckig




Griffstange Eckig

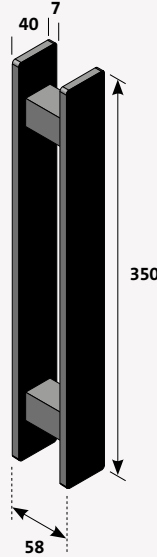

Griffleiste Gerundet




Griffstange Gerundet

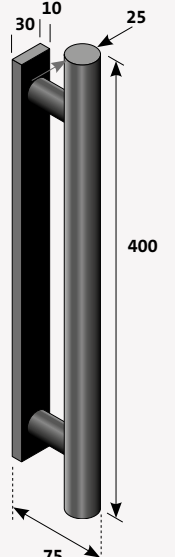

OPTIONAL: ZWEITER SELBSTEINZUG

1 Selbsteinzug je Türblatt enthalten


- Dieser kann wahlweise für das automatische Öffnen oder Schließen der Schiebetür eingesetzt werden
- Mit einem zweiten Selbsteinzug sind beide Varianten automatisiert
- Einbau Selbsteinzüge unsichtbar in Laufschiene

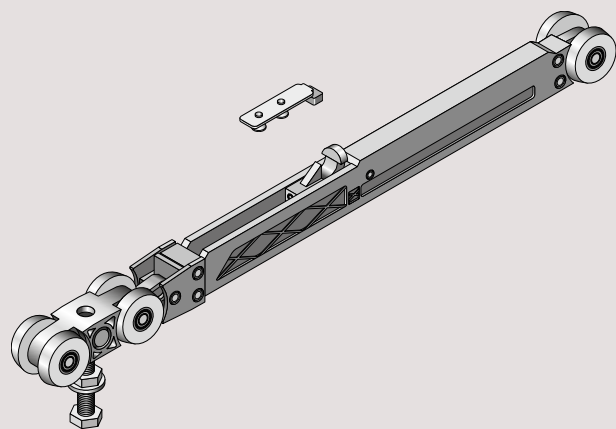

Selbsteinzug-Laufwagen

DER TÜRRAHMEN UND DIE GLASFÜLLUNGEN

- Für jede Tür wird aus vier matt schwarzen Aluprofilen ein Rahmen gebaut
- Der Türrahmen bildet die Basis für die Schiebetüren
- Zwischen die Profile des Türrahmens wird ein 4 mm dickes ESG-Glas mit Gummidichtungen eingesetzt
- Glasauswahl: Klarglas 00/01 oder Glas Satiniert 11/01

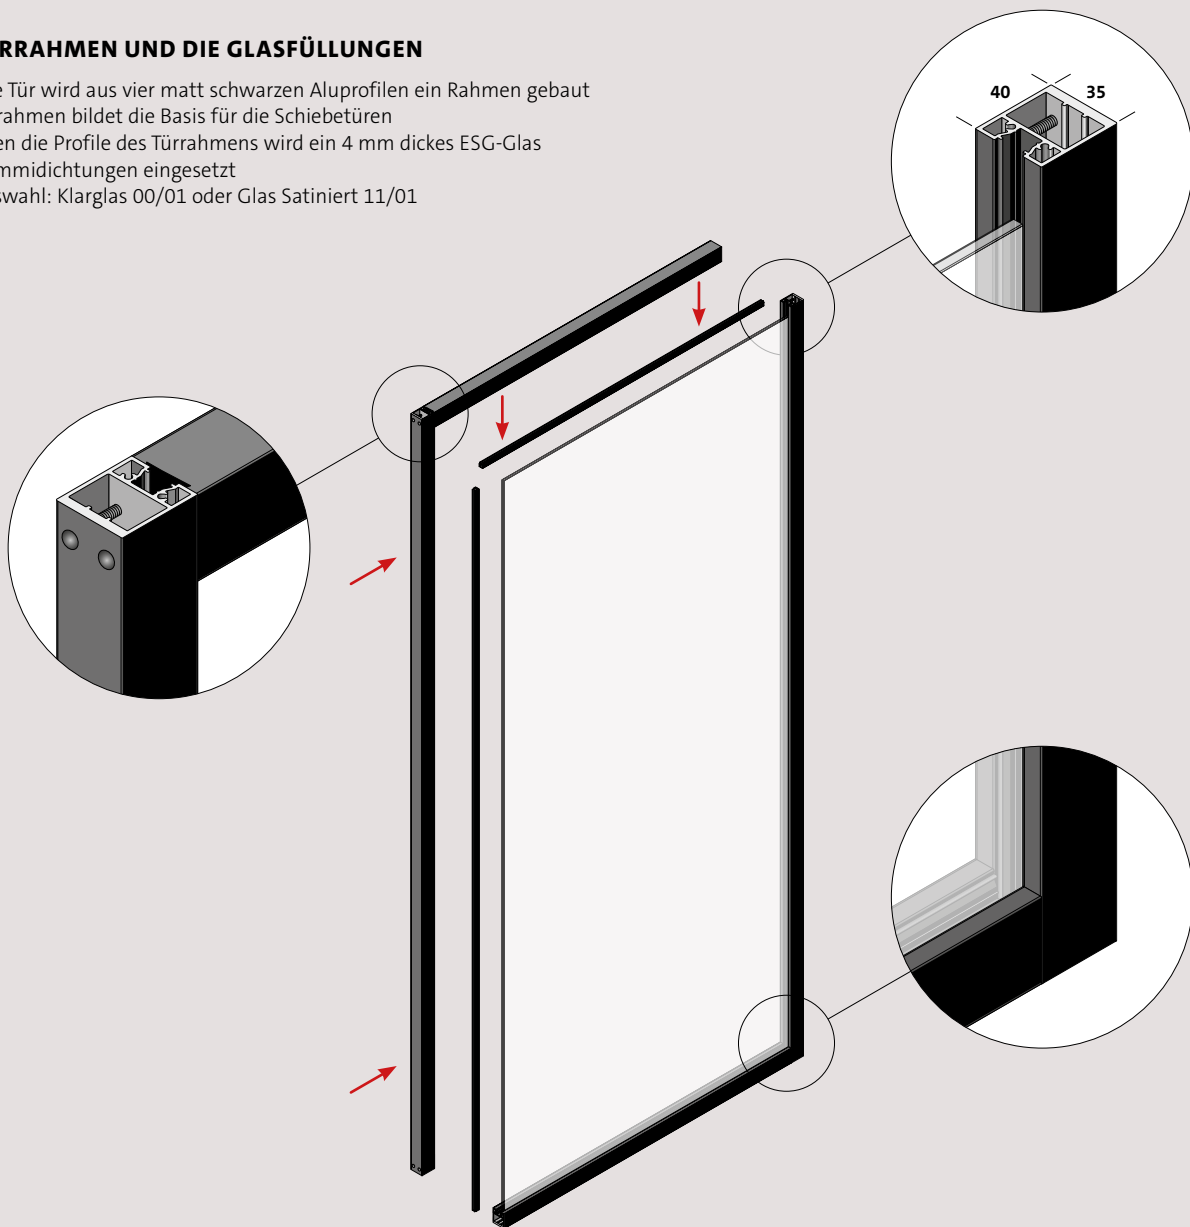

OPTIONAL: ALUSTEGE FÜR EINE GLASGESTALTUNG

- Alustege Schwarz matt
- Länge 1000 oder 2400 mm
- Paarweise im Set für die deckungsgleiche Montage auf Glas-Vorder- und Rückseite
- Inklusive Klebeband
- Stege sind kürzbar

