


Technisches Datenblatt

Schiebetüren Frame

- Als stehendes Türsystem mit Boden- und Deckenschiene
- Im Sondermaß, Höhe bis maximal 2650 mm, Türbreite bis 1200 mm, Breite unendlich erweiterbar durch Anbau von weiteren Türen
- Profiltiefe Türrahmen 28 mm
- Einscheibensicherheitsglas 4 mm dick, Klarglas oder Weißglas satiniert
- Automatische Selbsteinzüge optional

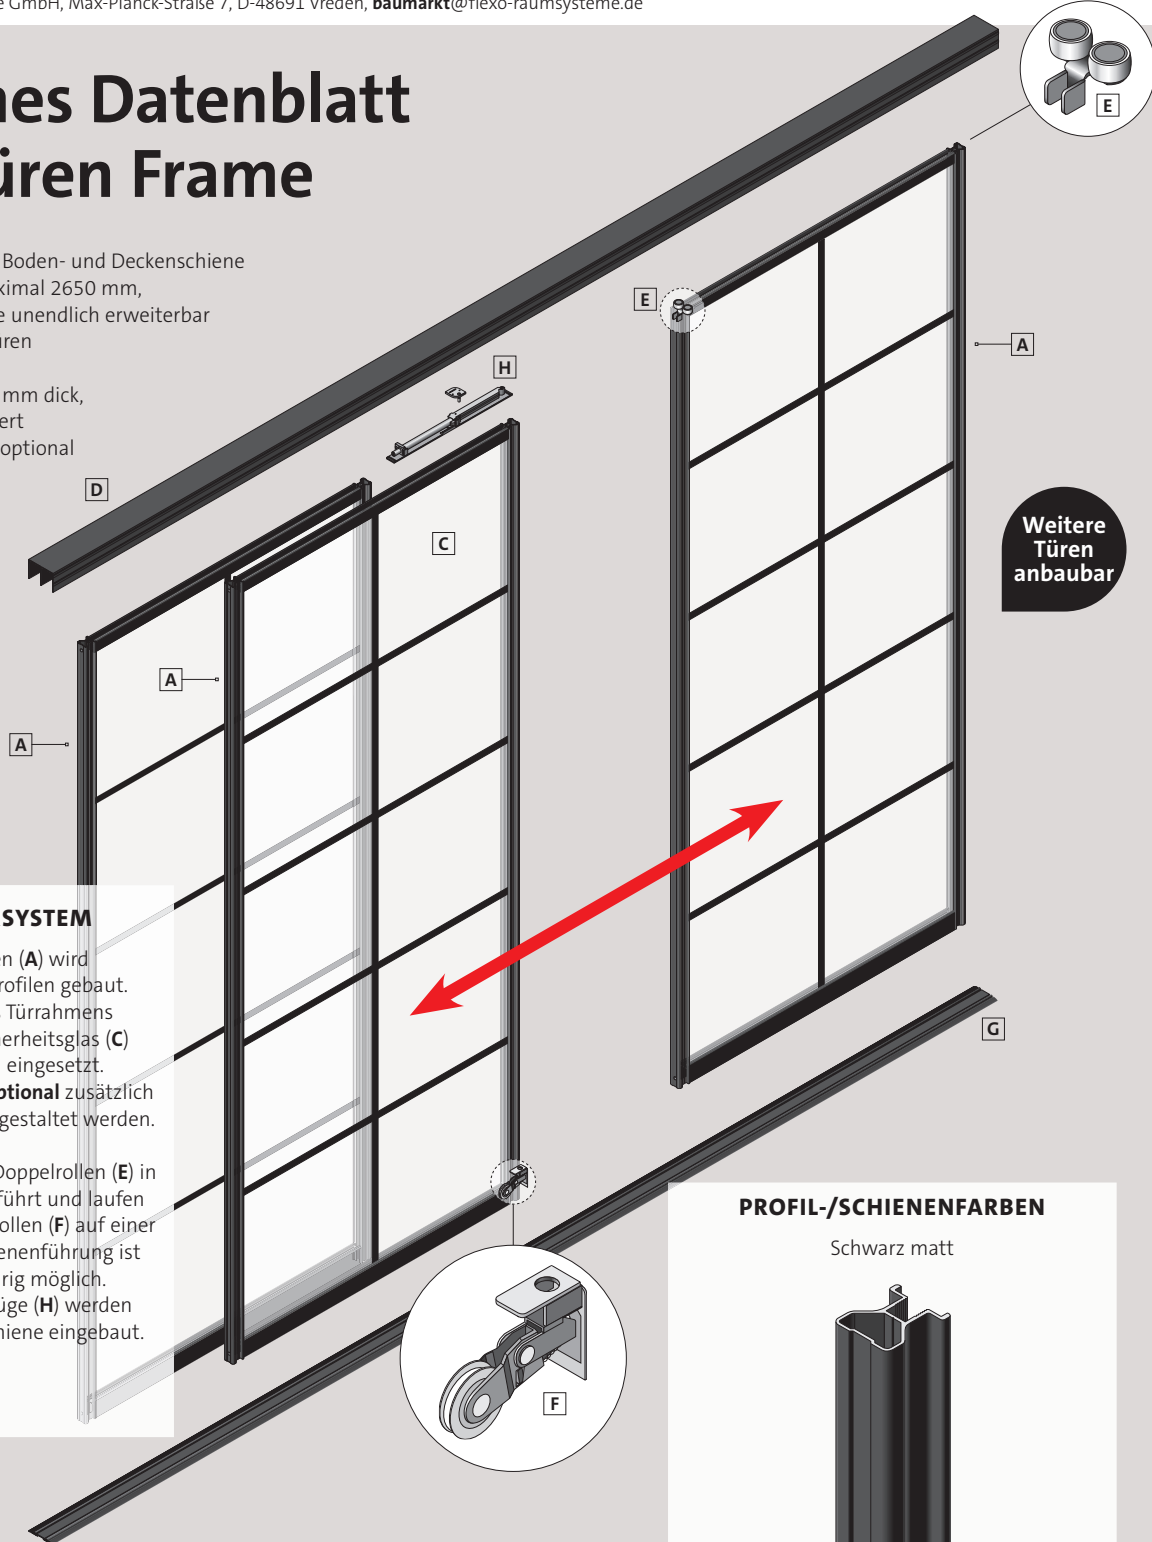

DAS SCHIEBETÜRSYSTEM

Der Schiebetürrahmen (A) wird aus stabilen Aluminiumprofilen gebaut. Zwischen die Profile des Türrahmens wird ein 4 mm dickes Sicherheitsglas (C) mit Gummidichtungen eingesetzt. Das vollflächige Glas kann **optional** zusätzlich mit aufgeklebten Alustegen gestaltet werden.


Die Türen werden oben mit Doppelrollen (E) in einer Deckenschiene (D) geführt und laufen unten mit kugelgelagerten Rollen (F) auf einer Bodenschiene (G). Die Schienenführung ist ein-, zwei- oder dreispurig möglich. Die optionalen Selbsteinzüge (H) werden unsichtbar in die Deckenschiene eingebaut.

PROFIL-/SCHIENENFARBEN

Schwarz matt



EINGESETZTE ALUMINIUM-PROFILE

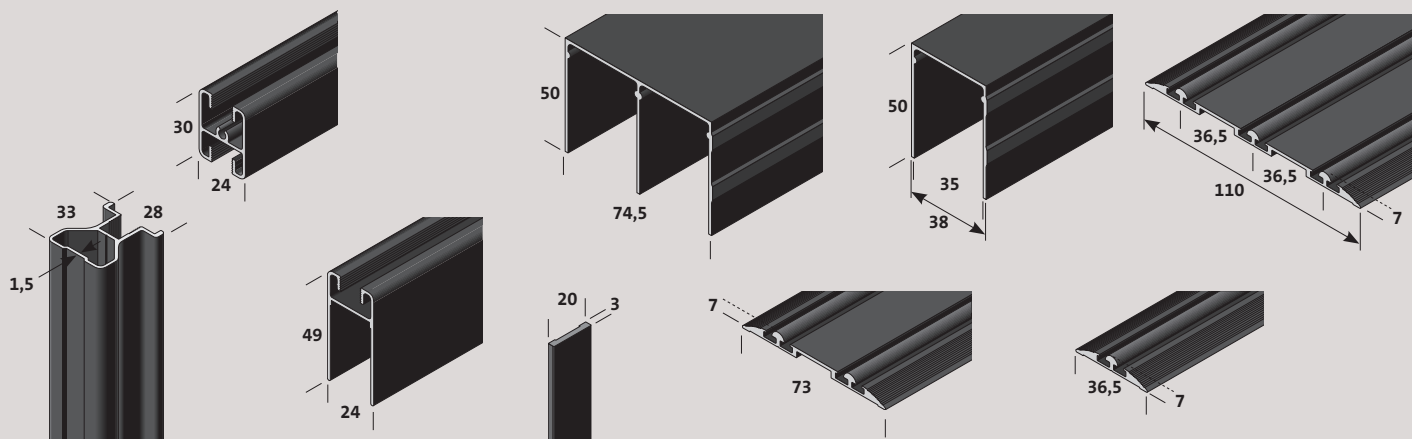

Seitliches Profil des Türrahmens

Kranzprofil des Türrahmens

Sockelprofil des Türrahmens

Alusteg für Glasgestaltung

Zweispurige Deckenschiene


Zweispurige Bodenschiene

Einspurige Deckenschiene

Einspurige Bodenschiene

Dreispurige Bodenschiene

QUERSCHNITT

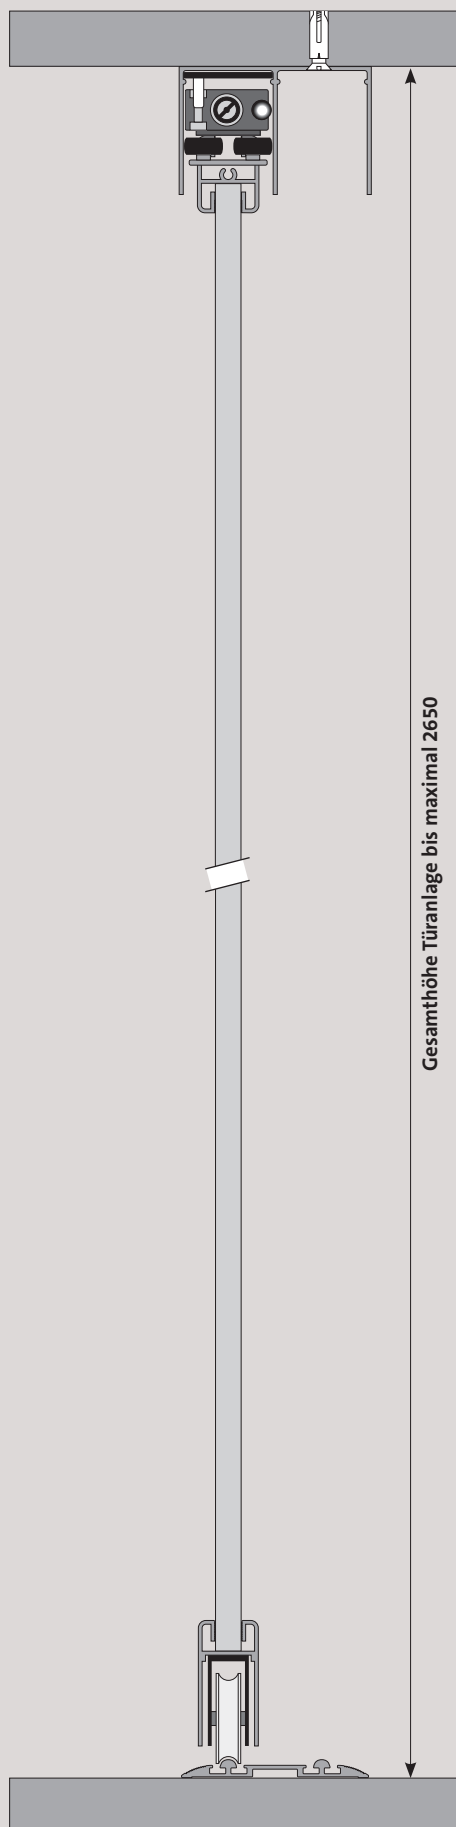


TÜRANLAGE AUF MASS

- Sie erhalten zusammengebaute Türen auf Maß
- Türhöhe bis maximal 2650 mm, Türbreite von 600 bis maximal 1200 mm
- Je nach gewünschter Gesamtbreite werden weitere Türen angebaut







- **Tipp:** Je höher die Tür wird, um so breiter sollte diese ausfallen, da sich dadurch die Laufqualität erhöht

- Türmaße zu empfehlen
 - Türmaße technisch möglich, jedoch nicht zu empfehlen
- Alle anderen Maße sind technisch nicht möglich

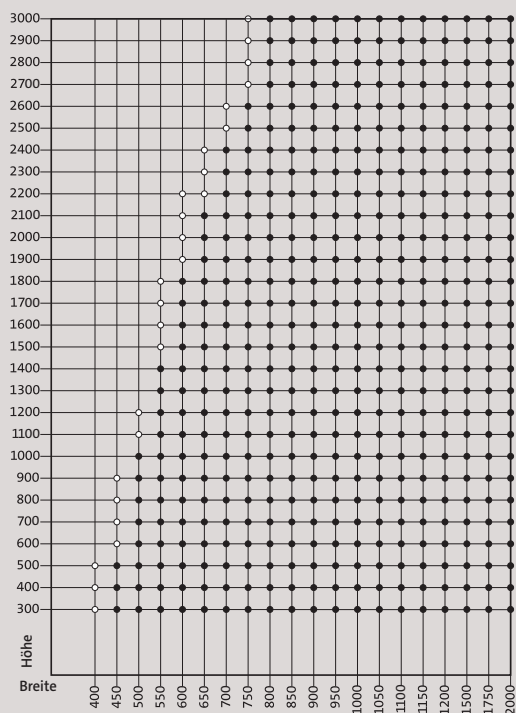


MÖGLICHE TÜRANORDNUNGEN


- Je nachdem wieviele Türen Ihre Raumteilerlösung bekommen soll, werden die Türen unterschiedlich angeordnet

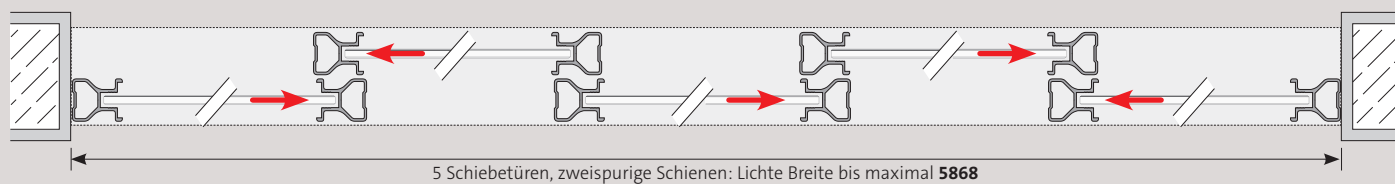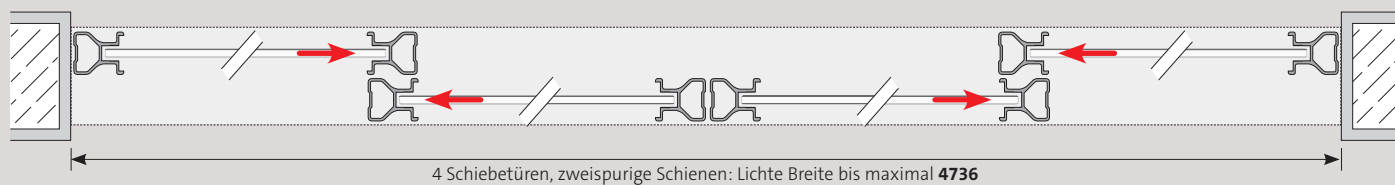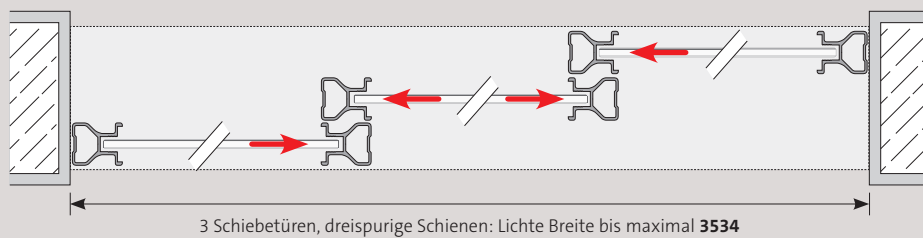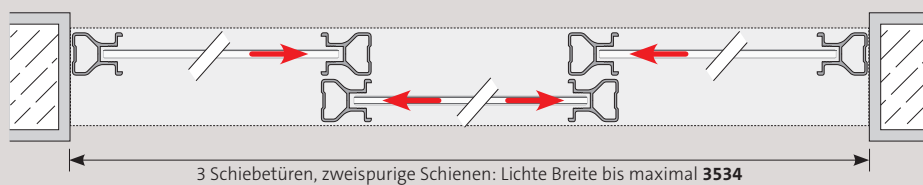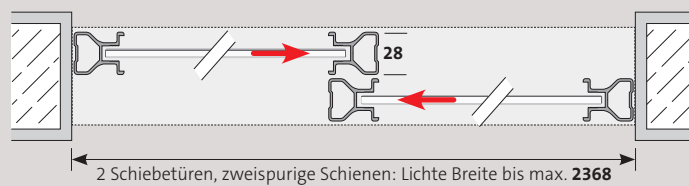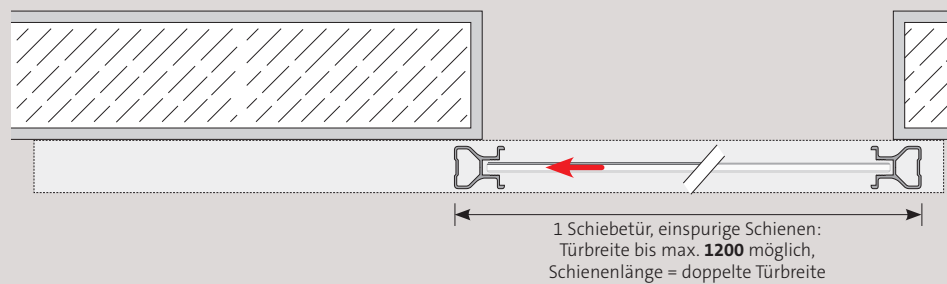


MÖGLICHE EINBAUSITUATIONEN

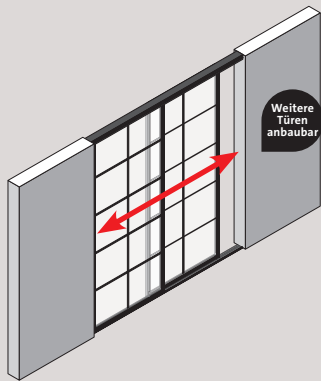

2 Türen, zweispurige Schienenführung
Beim Öffnen werden die Türen
nach links oder rechts voneinander geschoben.


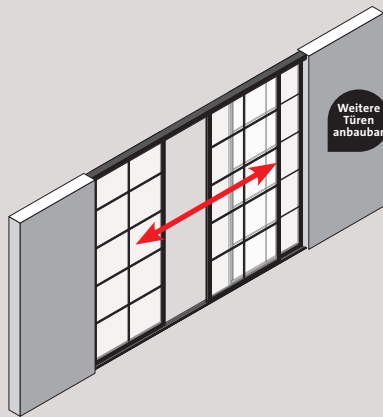


3 Türen, zweispurige Schienenführung
Beim Öffnen werden die Türen
nach links oder rechts voneinander geschoben.


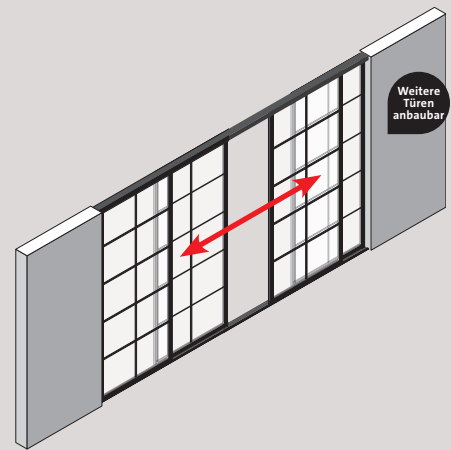


4 Türen, zweispurige Schienenführung
Beim Öffnen werden die Türen
nach links und rechts voneinander geschoben.



MÖGLICHE SCHIENENFÜHRUNGEN



Einspurig
Einspurige Deckenschiene,
Einspurige Bodenschiene




Zweispurig
Zweispurige Deckenschiene,
Zweispurige Bodenschiene



Dreispurig
Einspurige Deckenschiene +
zweispurige Deckenschiene,
Dreispurige Bodenschiene

OPTIONAL: GLASGESTALTUNG MIT ALUSTEGEN


- Alustege Schwarz matt
- Optik Sprossen und Optik Quadrate möglich
- Werkseitige Montage der Alustege beidseitig deckungsgleich auf das Glas

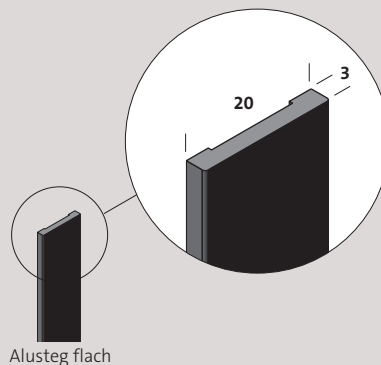


Alusteg flach

Optik Sprossen


- Je nach Türhöhe werden die Sprossen unterschiedlich aufgeteilt

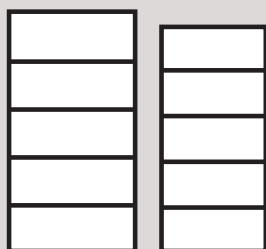


Höhe bis 2399
4 Sprossen / 5 gleichgroße Felder

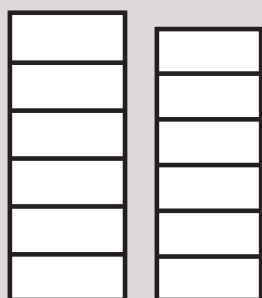

Höhe ab 2400
5 Sprossen / 6 gleichgroße Felder

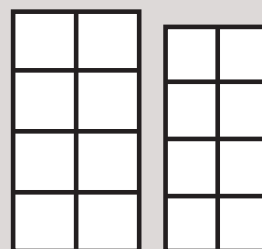

Höhe bis 2399
4 x 2 gleichgroße Quadrate

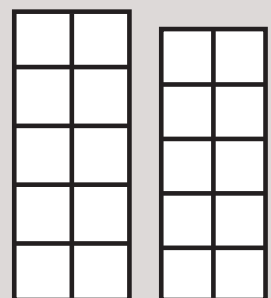

Höhe ab 2400
5 x 2 gleichgroße Quadrate


Optik Quadrate

- Je nach Türhöhe werden die Quadrate unterschiedlich aufgeteilt

OPTIONALES ZUBEHÖR: AUTOMATISCHER SELBSTEINZUG


Komfortplus für das automatische Öffnen und Schließen.

- Ein kleiner Schubs genügt und schon schließt die Tür sanft und leise
- Ein Zuknallen der Türen ist mit dieser Technik ausgeschlossen
- Unsichtbarer Einbau in der Deckenschiene und auf der Tür, ein nachträglicher Einbau ist möglich
- Ab einer Türbreite von 870 mm sind 2 Selbsteinzüge je Tür für das Öffnen und Schließen möglich
- Werkseitige Montage des Selbsteinzuges auf das Kranzprofil der Schiebetür
- Bauseitige Montage des Mitnehmers in die Deckenschiene

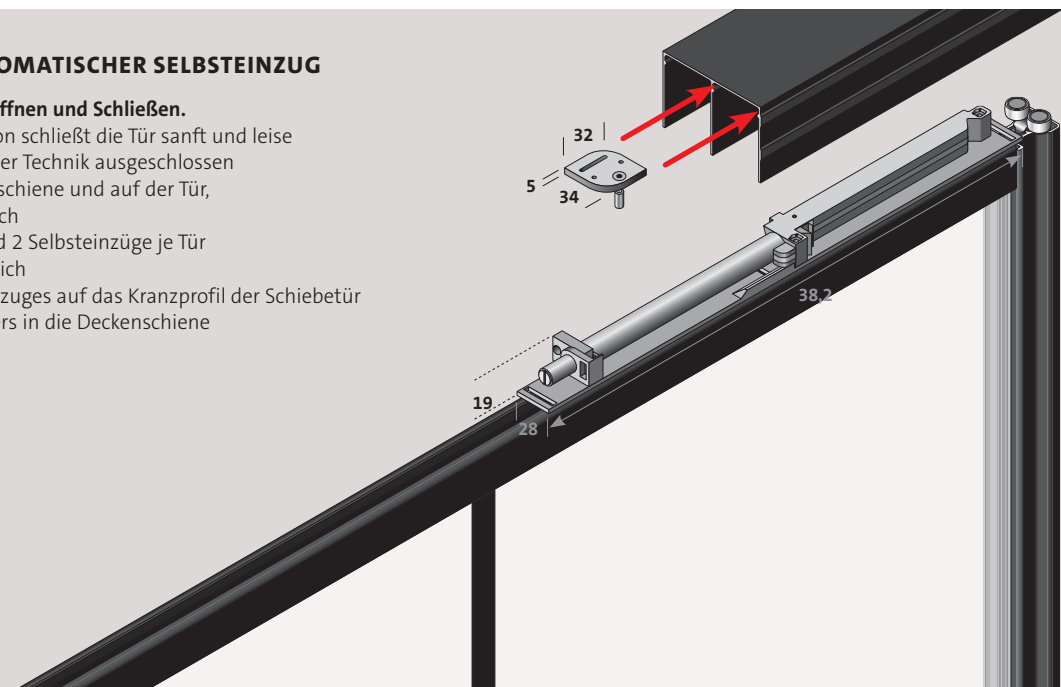

OPTIONALES ZUBEHÖR: WAND-DICHTUNGSBAND

- Zum Aufkleben auf die äußeren Griffprofile für den dichten Anschluss der Schiebetüren an Wand oder Schrankstollen
- Silikon D-Profil, Paket mit 6000 mm
- Montage bauseits



OPTIONALES ZUBEHÖR: WANDAUSGLEICHSPROFIL

- Zum Ausgleich vorstehender Sockel oder unebener Wände, sodass die Türen lückenlos zur Wand hin schließen
- Aluminium, Profilstärke 8 mm
- Das Profil lässt sich mehrfach aufdoppeln

