

Technisches Datenblatt Schiebetüren auf Maß

- Als stehendes Türsystem mit Boden- und Deckenschiene
- Im Sondermaß, Türbreite bis 1200, Höhe bis 2650 mm möglich
- Mehrflügelige Türanlagen möglich, unendlich anbaubar
- Die Schienenführung ist ein-, zwei- oder mehrspurig möglich
- Unterschiedliche Bodenschienen sind lieferbar
- Profiltiefe Türrahmen 28 mm
- Automatische Selbsteinzüge möglich
- Vielseitig nutzbar als Raumteiler, begehbare Schrank, Nischenlösung, freistehendes Schranksystem oder Lösungen für Dachschrägen und Kniestock

DIE SCHIEBETÜREN


Es stehen verschiedene Tür-Typen zur Auswahl. Je nach Tür-Typ wird ein passender Rahmen aus stabilen Aluminiumprofilen erstellt.

Links und rechts hat jede Tür jeweils ein durchgehendes Griffprofil (A), unten ein Sockelprofil (S) und oben ein Kranzprofil (K). Bei einigen Tür-Typen werden zusätzlich Alu-Teiler (B) in den Rahmen eingesetzt.


Der Türrahmen wird mit den Materialien und Farben Ihrer Wahl gefüllt (C). Je nach Tür-Typ können zusätzlich Dekore und Farben für die einzelnen Füllungsflächen ausgewählt und kombiniert werden. Die Stärke der Türfüllungen ist je nach Materialgruppe 4-10 mm.

PROFIL-/SCHIENENFARBEN

Eloxal Silber, Schwarz matt



INGESETZTE ALUMINIUM-PROFILE

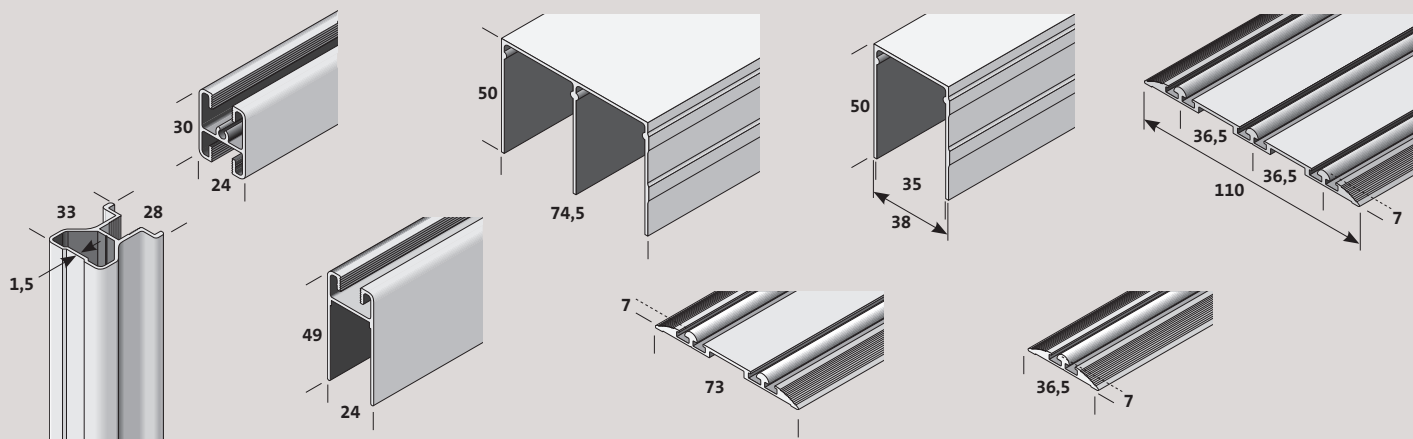

Seitliches Profil des Türrahmens

Kranzprofil des Türrahmens

Sockelprofil des Türrahmens


Zweispurige Deckenschiene

Zweispurige Bodenschiene

Einspurige Deckenschiene

Einspurige Bodenschiene


Dreispurige Bodenschiene

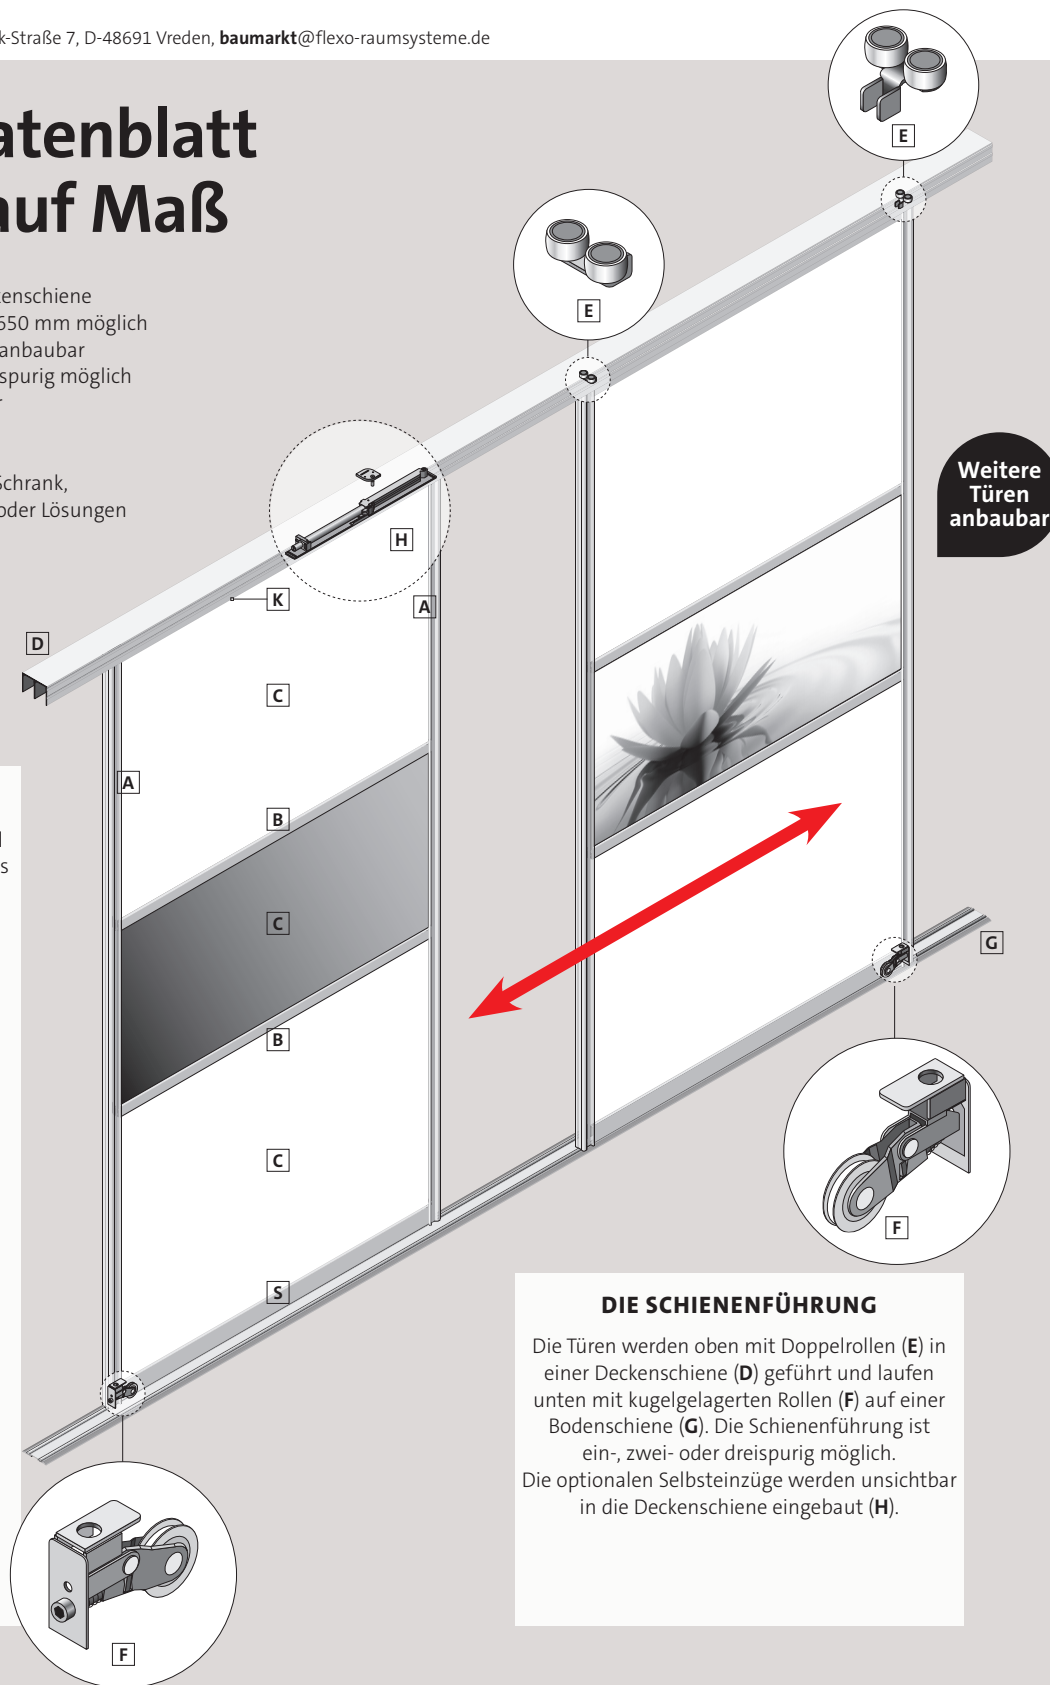

DIE SCHIENENFÜHRUNG

Die Türen werden oben mit Doppelrollen (E) in einer Deckenschiene (D) geführt und laufen unten mit kugelgelagerten Rollen (F) auf einer Bodenschiene (G). Die Schienenführung ist ein-, zwei- oder dreispurig möglich. Die optionalen Selbsteinzüge werden unsichtbar in die Deckenschiene eingebaut (H).

QUERSCHNITT

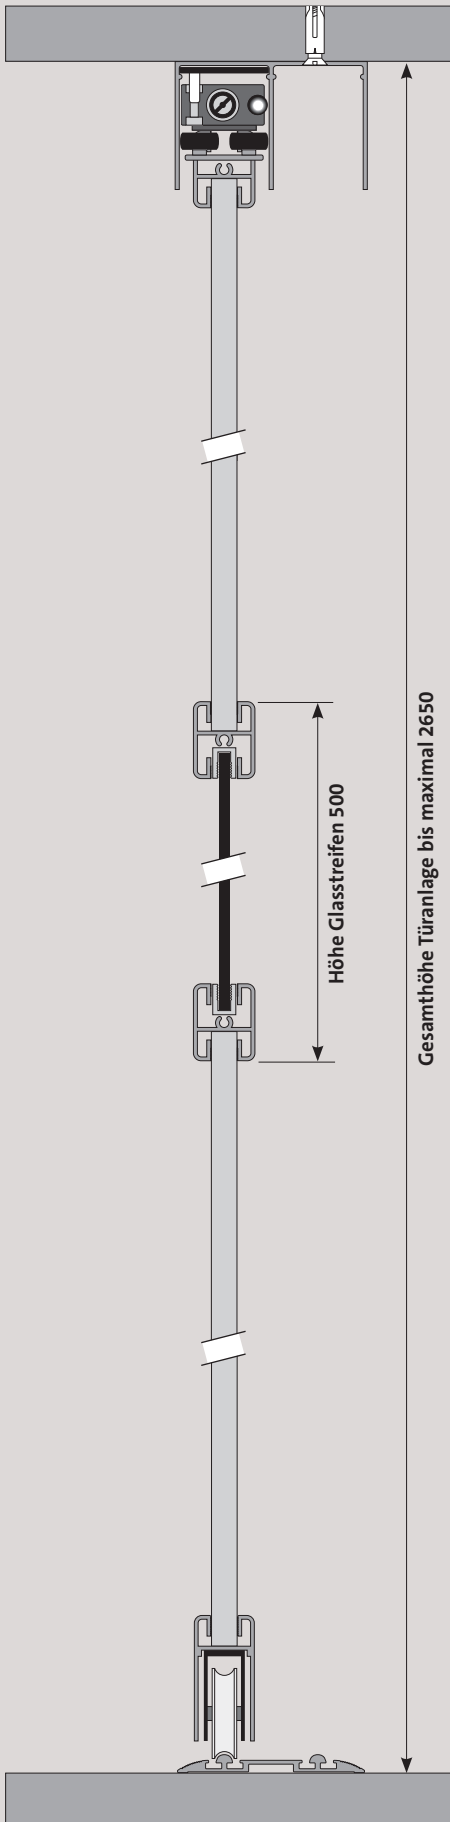


TÜRANLAGE AUF MASS

- Sie erhalten zusammengebaute Türen auf Maß
- Türhöhe bis maximal 2650 mm, Türbreite von 600 bis maximal 1200 mm
- Je nach gewünschter Gesamtbreite werden weitere Türen angebaut

- **Tipp:** Je höher die Tür wird, um so breiter sollte diese ausfallen, da sich dadurch die Laufqualität erhöht







- Türmaße zu empfehlen
 - Türmaße technisch möglich, jedoch nicht zu empfehlen
- Alle anderen Maße sind technisch nicht möglich

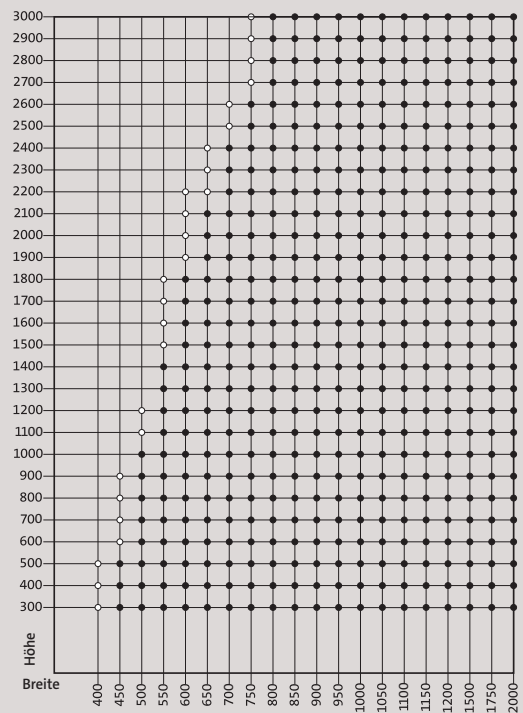


MÖGLICHE TÜRANORDNUNGEN

- Je nachdem wieviele Türen Ihr Schrank oder Ihre Raumteilerlösung bekommen soll, werden die Türen unterschiedlich angeordnet
- Bei einem Schrank mit Schiebetüren ist die Schrankeinteilung von der Türanzahl und Türbreite abhängig


	richtig		falsch	
--	---------	--	--------	--

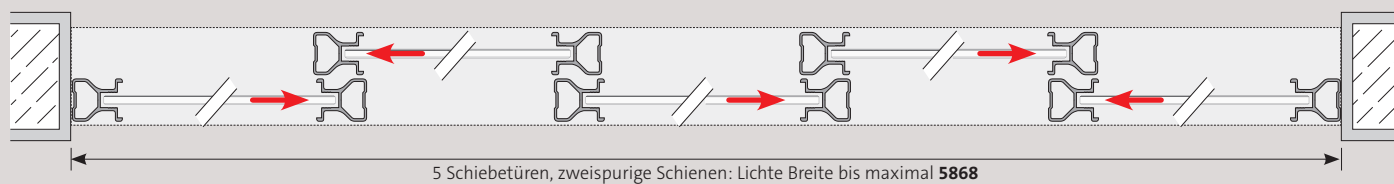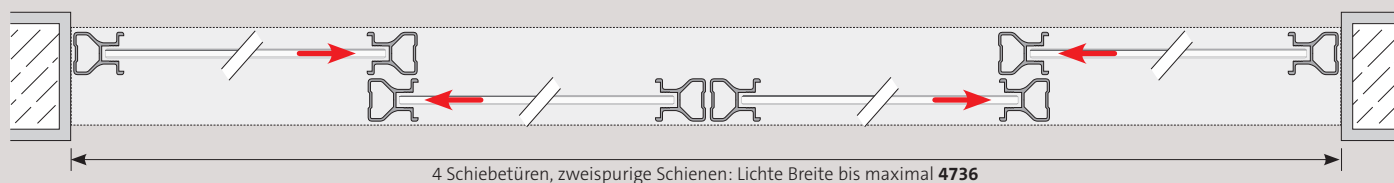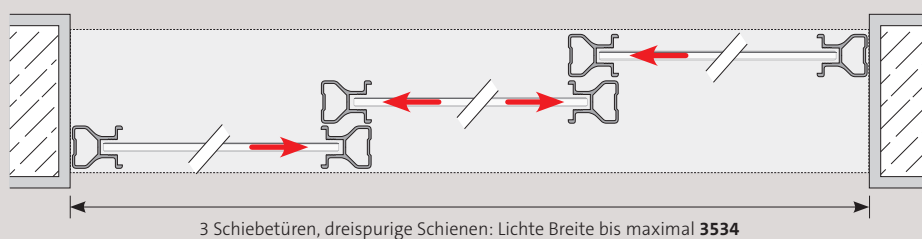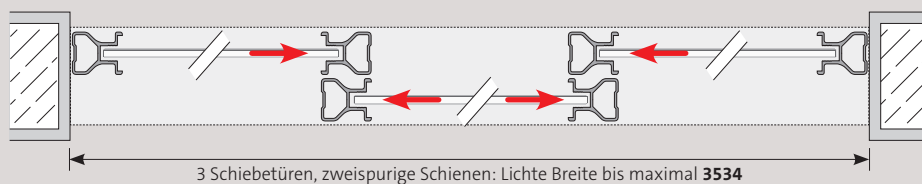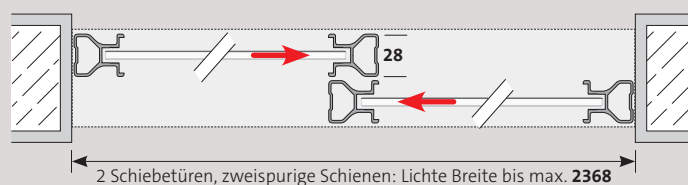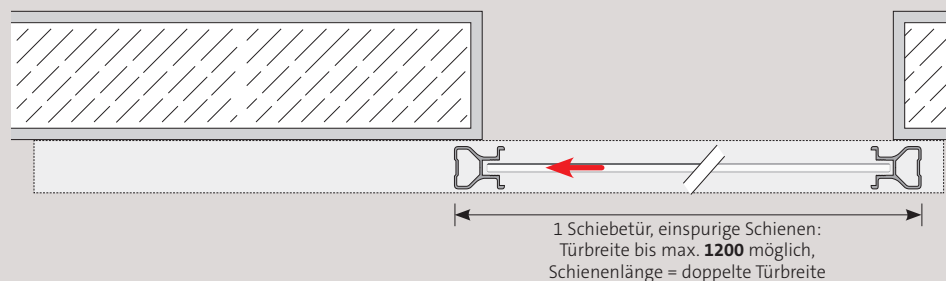


MÖGLICHE EINBAUSITUATIONEN

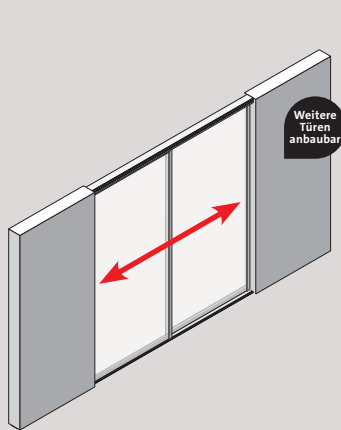

2 Türen, zweispurige Schienenführung
Beim Öffnen werden die Türen
nach links oder rechts voneinander geschoben.

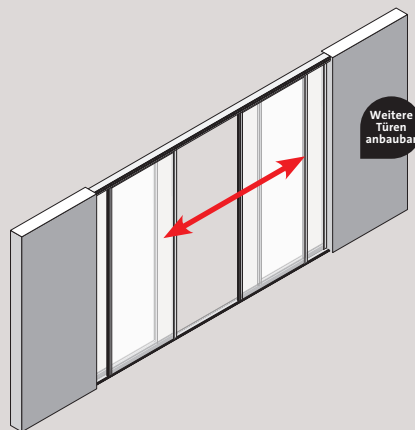


4 Türen, zweispurige Schienenführung
Beim Öffnen werden die Türen
nach links und rechts voneinander geschoben.

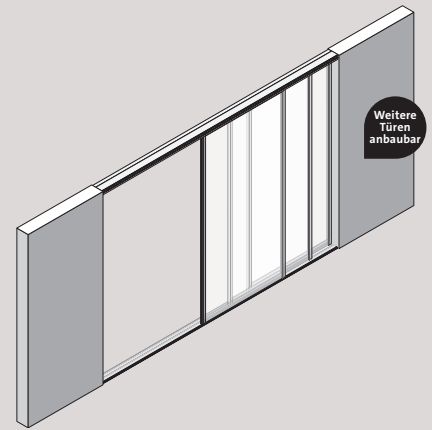


3 Türen, dreispurige Schienenführung
Jede Tür läuft in einer eigenen Spur,
dadurch können alle Türen beim Öffnen
voneinander geschoben werden.


MÖGLICHE SCHIENENFÜHRUNGEN



Einspurig
Einspurige Deckenschiene,
Einspurige Bodenschiene



Zweispurig
Zweispurige Deckenschiene,
Zweispurige Bodenschiene




Dreispurig
Einspurige Deckenschiene +
zweispurige Deckenschiene,
Dreispurige Bodenschiene

TÜR-TYPEN

- Für jeden Tür-Typ wird ein Türrahmen auf Maß gefertigt
- Unterschiedliche Tür-Typen zur Auswahl: Türen mit vollflächigen, halbierten und gedrittelten Füllungen, Türen mit Glasstreifen
- Je nach Tür-Typ werden die Alurahmen mit zusätzlichen füllungsteilenden Alustegen versehen
- Je nach Tür-Typ können zusätzlich Dekore und Farben für die einzelnen Füllungsflächen ausgewählt und kombiniert werden
- Hunderte verschiedene Kombinationen und Optiken sind möglich
- Die Stärke der Türfüllungen ist je nach Materialgruppe 4-10 mm

FÜLLUNGSVARIANTEN


- Je nach Tür-Typ können zusätzlich Dekore und Farben für die einzelnen Füllungsflächen ausgewählt und kombiniert werden
- Lackglas kann für Schranksysteme mit Hinterleuchtung werkseitig nicht empfohlen werden
- Bei Spiegel und Lackglas ist eine Blasenbildung bei der rückseitigen Sicherheitsfolie kein Reklamationsgrund
- Füllungen immer anhand von Original-Mustern auswählen. Abgedruckte Füllungsfarben in Katalogen sind nicht zu 100 Prozent farbverbindlich

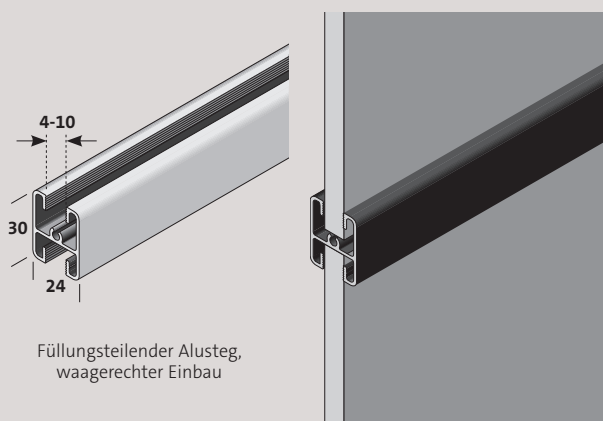

OPTIONALES ZUBEHÖR: AUTOMATISCHER SELBSTEINZUG


Komfortplus für das automatische Öffnen und Schließen.

- Ein kleiner Schubs genügt und schon schließt die Tür sanft und leise
- Ein Zuknallen der Türen ist mit dieser Technik ausgeschlossen
- Unsichtbarer Einbau in der Deckenschiene und auf der Tür, ein nachträglicher Einbau ist möglich
- Ab einer Türbreite von 870 mm sind 2 Selbsteinzüge je Tür für das Öffnen und Schließen möglich
- Werkseitige Montage des Selbsteinzuges auf das Kranzprofil der Schiebetür
- Bauseitige Montage des Mitnehmers in die Deckenschiene

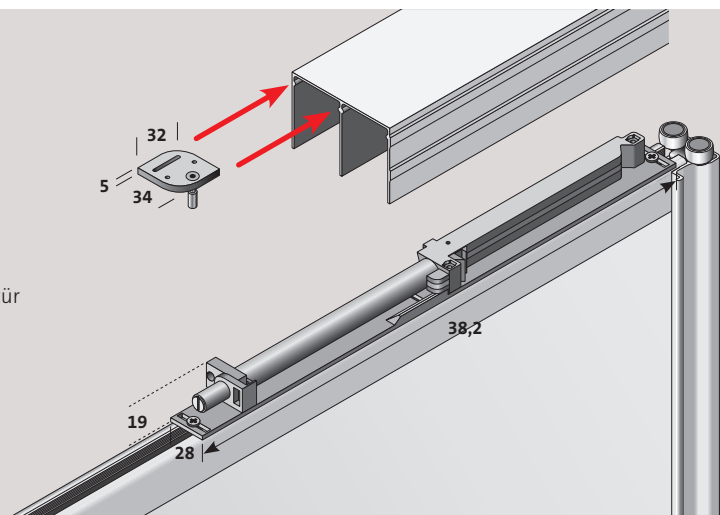




OPTIONALES ZUBEHÖR: WAND-DICHTUNGSBAND

- Zum Aufkleben auf die äußeren Griffprofile für den dichten Anschluss der Schiebetüren an Wand oder Schrankstollen
- Silikon D-Profil, Paket mit 6000 mm
- Montage bauseits

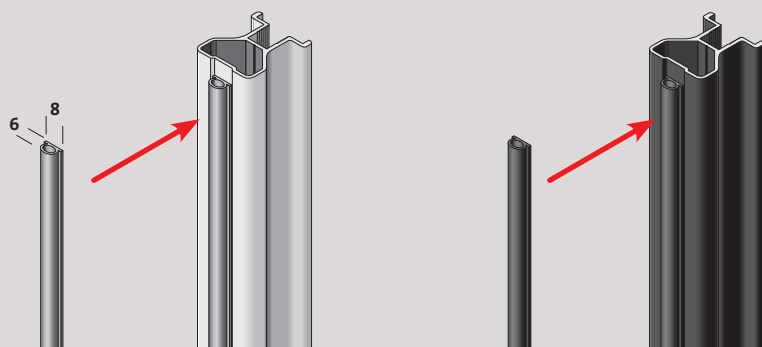


OPTIONALES ZUBEHÖR: WANDAUSGLEICHSPROFIL

- Zum Ausgleich vorstehender Sockel oder unebener Wände, sodass die Türen lückenlos zur Wand hin schließen
- Aluminium, Profilstärke 8 mm
- Das Profil lässt sich mehrfach aufdoppeln

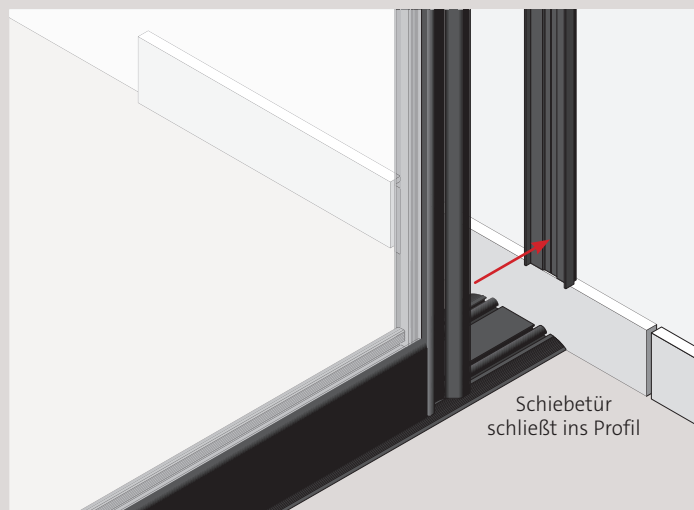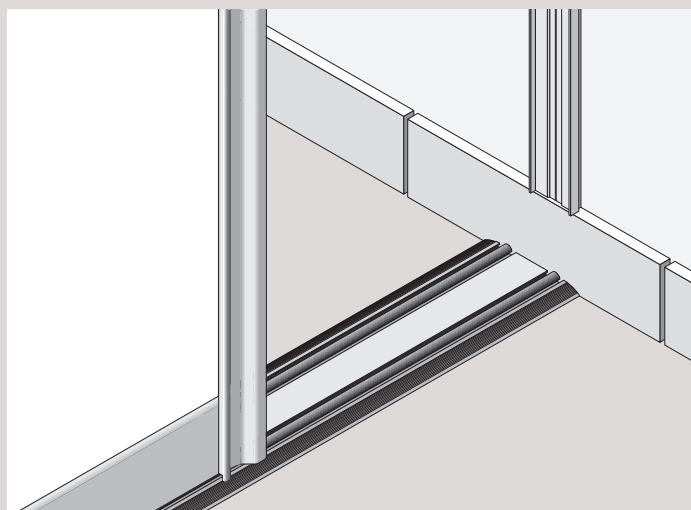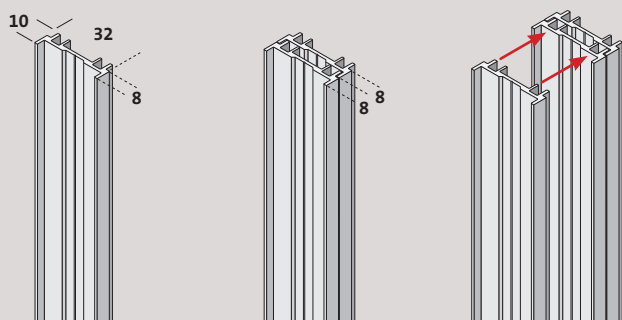

RAUMLÖSUNG NISCHE / EINBAUSCHRANK

- Maßgefertigte Stauraumlösungen von Wand zu Wand und vom Boden bis zur Decke
- Rechtwinklige Standardsituation ohne Dachschrägen
- Die Rückseite der Türen sind in der Regel nicht sichtbar
- Alle Füllungsmaterialien sind einsetzbar
- Lackgläser können für Schranksysteme mit Hinterleuchtung werkseitig nicht empfohlen werden

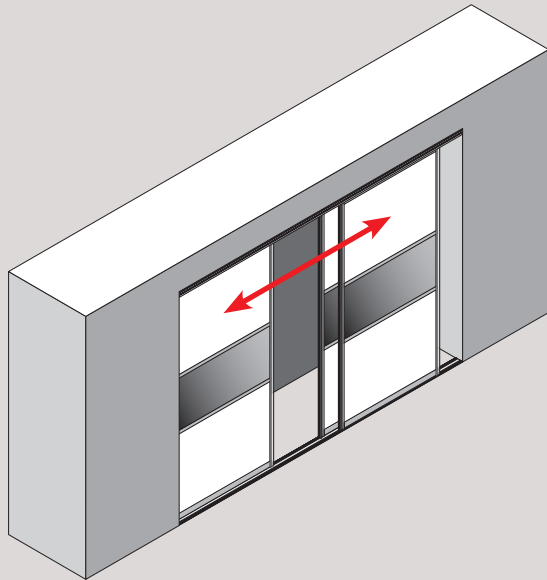

RAUMLÖSUNG RAUMTEILER / BEGEHBARER SCHRANK

- Machen Sie aus einem großen Raum ruckzuck zwei kleinere Räume
- Die Rückseite der Türen sind sichtbar

Diese Füllungsmaterialien sind grundsätzlich einsetzbar


- Melamin-Dekore, Füllungsplatten beidseitig dekorgleich
- Schichtstoff Hochglanz, 1 Seite Weiß, die andere Seite Schwarz
- Doppel Klarglas und Doppel Mattglas beidseitig gleich

Raumteiler mit Spiegel oder Lackglas:

- Bei diesen Füllungen ist die Rückseite für Raumteiler nicht geeignet
- Optional können Spiegel oder Glas beidseitig eingebaut werden
- Alternativ kann rückseitig eine weiß beschichtete 4 mm starke HDF-Platte eingesetzt werden






Tipp:
Rückseitige
HDF-Platte

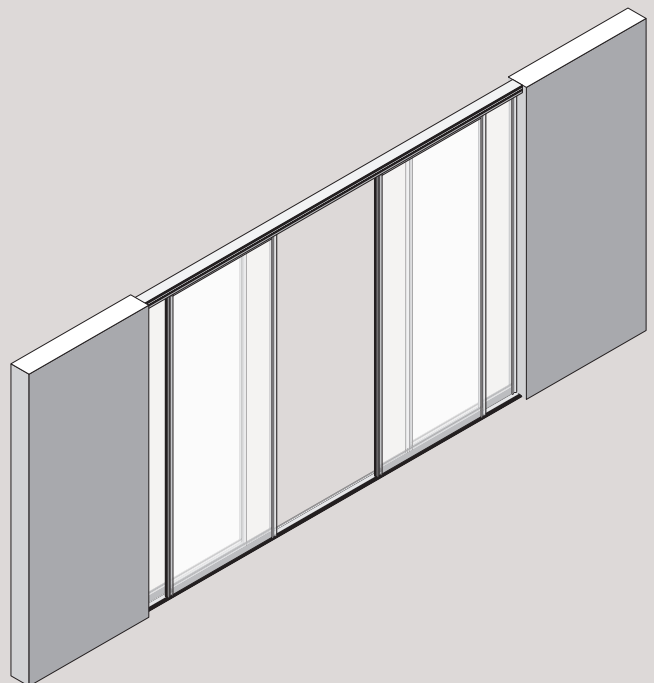

RAUMLÖSUNG DREMPEL/KNIESTOCK


- Großartiger Stauraumgewinn mit halbhohen Schiebetüren unter der Schräge
- Mit speziellen Aluminium-Winkeln wird die Deckenschiene an die Dachschräge montiert
- Die Winkel lassen sich auf jede Dachneigung einstellen
- Zur Abdeckung der Beschläge erhalten Sie eine Blende
- Für die Blende können Sie ein Melamin-Dekor oder ein tapezierbares MDF wählen
- Je nach Dachneigung muß die Blende bauseits eventuell angepasst werden

Für jede Dachschräge geeignet

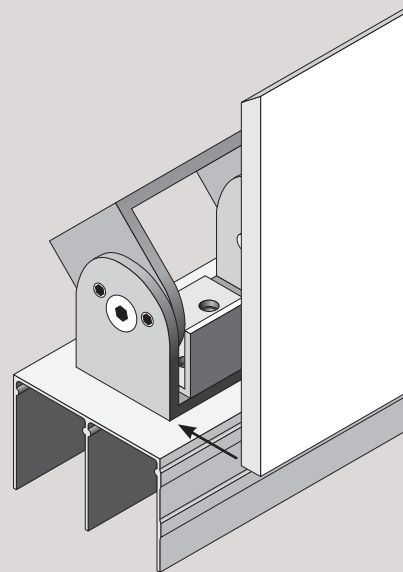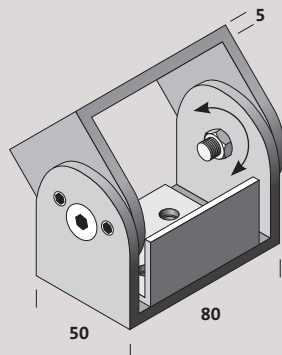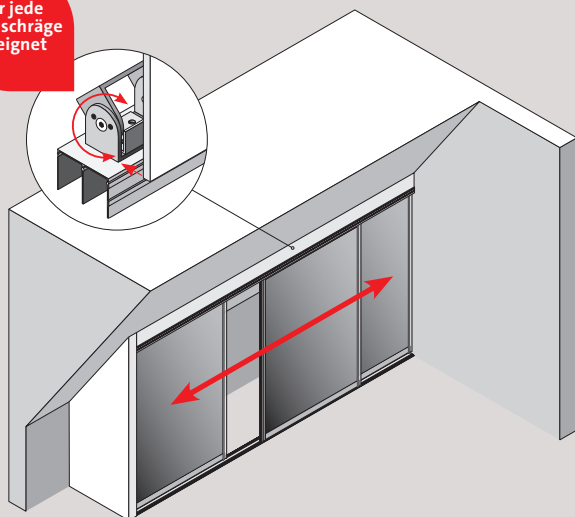

RAUMLÖSUNG DACHSCHRÄGE

- Werkseitig werden sogenannte Schrägtüren exakt für die gegebene Dachneigung gefertigt
- Je Schräge können eine oder maximal zwei Schrägtüren (S) eingesetzt werden
- Je nach Einbausituation können Schrägtüren nicht immer in der Deckenschiene geführt werden
- Dann kommt ein Beschlag (B) in Verbindung mit einer Alu-Führungsschiene (P) zum Einsatz
- Der Beschlag wird rückseitig auf die Füllung der Schrägtür montiert, die Führungsschiene an einem Schrankkorpus (K)

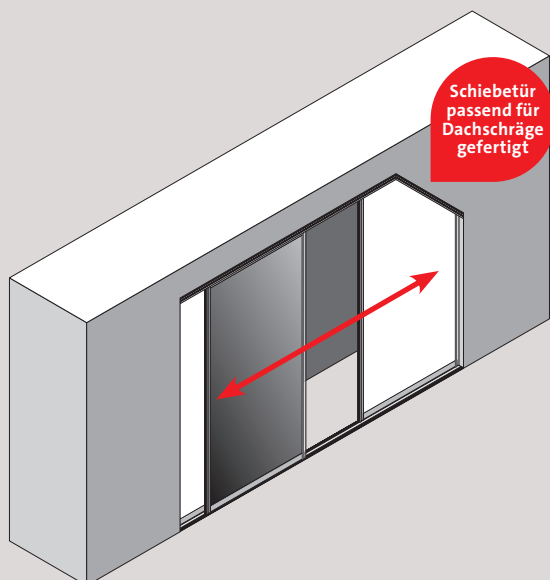

Schiebetür
passend für
Dachschräge
gefertigt

