



Technisches Datenblatt Slimwork 90 Drehtüren

- Einscheibensicherheitsglas, 8 mm dick, gefertigt nach EN DIN 12150-1
- Glasauswahl: Klarglas 00/01 oder Glas Satiniert 11/01
- Gefertigt nach EN DIN 12150-1 in Vreden
- Glas vierseitig umrahmt mit Alu-U-Profilen
- Profiltiefe Alurahmen 15 mm
- Standard-Breite = 709, 834, 959 mm, Standard-Höhe = 1972, 2097 mm
- Passend für entsprechende DIN-Zargen
- Sondermaße möglich, Breite maximal bis 1000, Höhe bis 2300 mm
- Tür-Anschlag links oder rechts
- Einflügelige Türanlagen möglich

- A** Türrahmen
B Glasfüllung, 8 mm
C Optional: Glasgestaltung
D Türzarge (nicht im Set enthalten)
E Spezial-Bänder
F Schlosskasten mit Drückerpaar

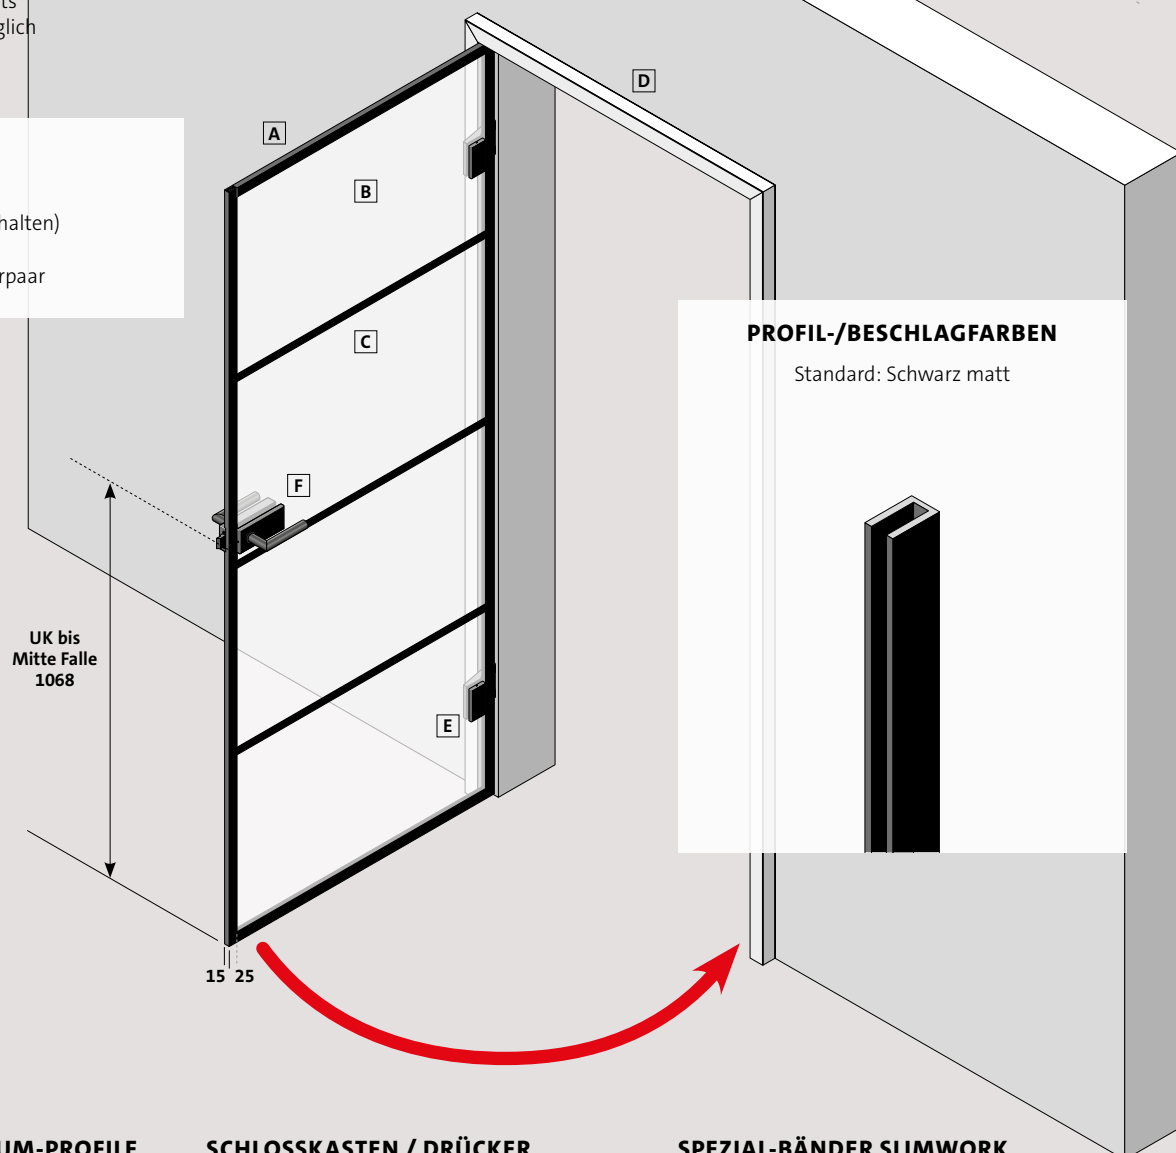

EINGESETZTE ALUMINIUM-PROFILE




Alu-U-Profil
Türrahmen

Alusteg für
Glasgestaltung


SCHLOSSKASTEN / DRÜCKER

- Schlosskasten Slimwork als Spezialanfertigung passend für U-Profil
- Glasbohrung Schlosskasten: Studio-Norm
- Drückerpaar

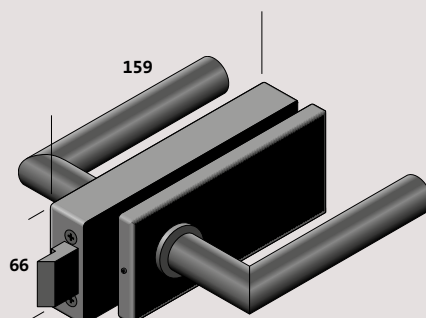


SPEZIAL-BÄNDER SLIMWORK


- Dreiteilige Spezial-Bänder Slimwork als Spezialanfertigung passend für U-Profil
- Inklusive Bandmitteile für die Holzzarge
- Glasbohrung Bänder: Office-Norm





QUERSCHNITTE / DIN-MASSE

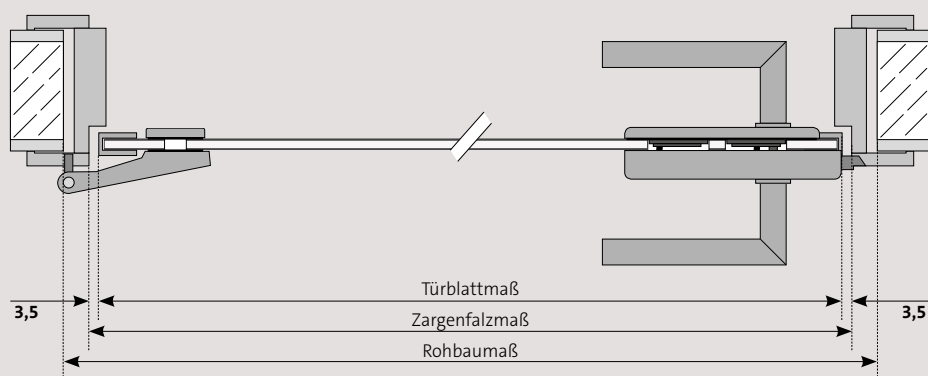

DIN-Maße	Breite in mm			Höhe in mm	
Rohbaumaß	760	885	1010	2010	2135
Zargenfalzmaß	716	841	966	1983	2108
Türblattmaß	709	834	959	1972	2097

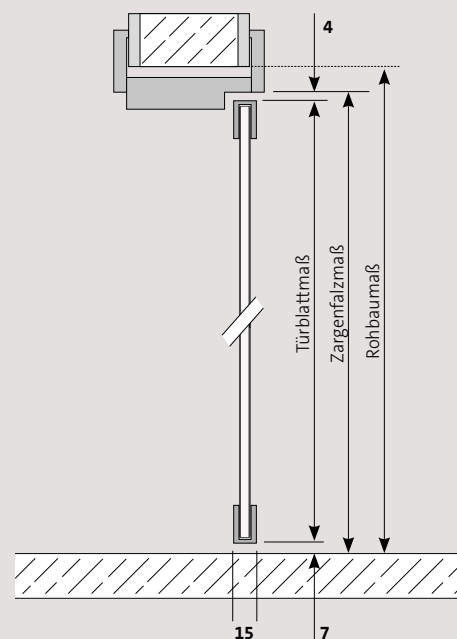


QUERSCHNITTE / SONDERMASSE

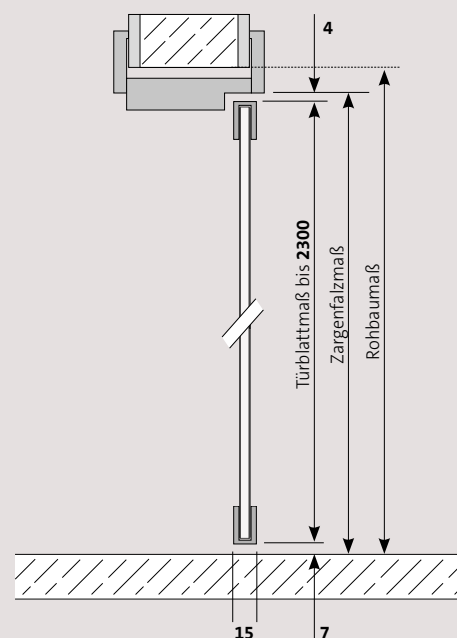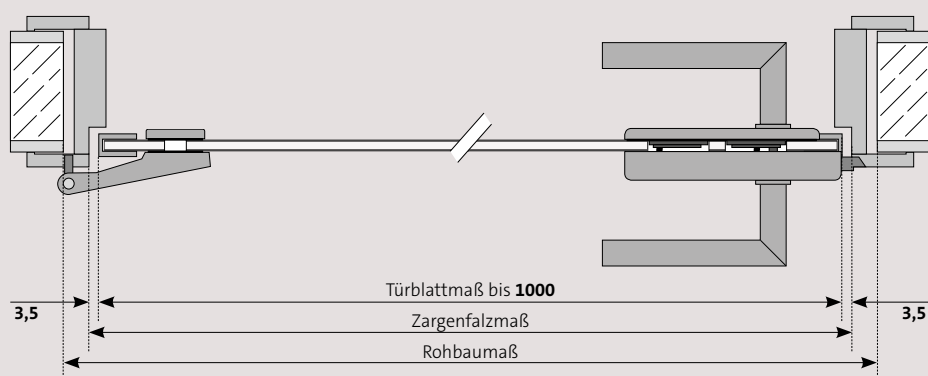



BÄNDER / AUFHÄNGUNG TÜRLBLATT

- Bei Montage der Slimwork-Drehtür an einer Zarge mit austauschbaren zweiteiligen Studio-Bändern, ist der Austausch zu den Spezial-Bändern möglich und ganz einfach.
- Die Slimwork-Drehtür ist an einer bestehenden Zarge mit nicht austauschbaren zweiteiligen Bändern **nicht** montierbar

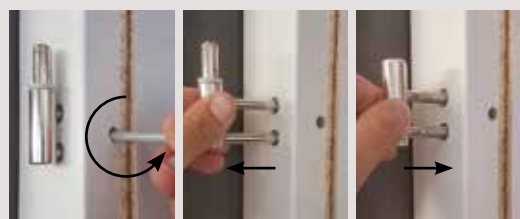

BANDBEZUGSLINIEN DIN 18268

BBL 1 = 241 (Norm)
BBL 2 = 1435

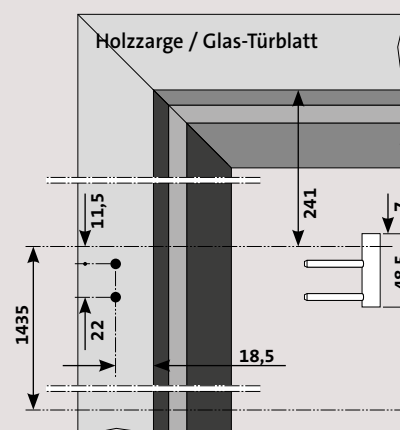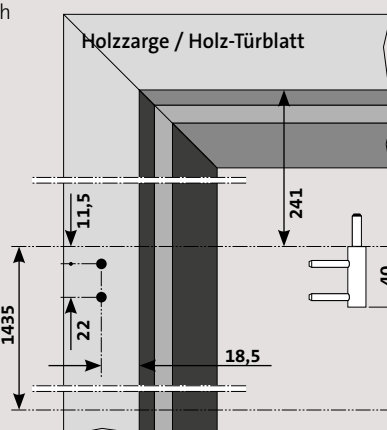


OPTIONAL: GLASGESTALTUNG MIT ALUSTEGEN

- Alustege Schwarz matt
- 2 Optiken möglich



Sprossen-Optik Typ 8

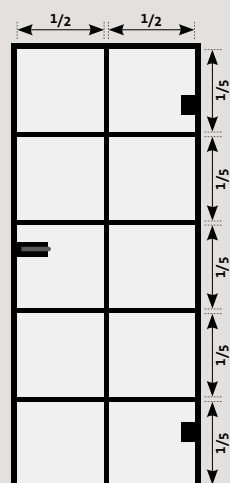

Sprossen-Optik Typ 9

