


Technisches Datenblatt

Slimwork 180 Schiebetüren

- Einscheibensicherheitsglas, 8 mm dick, gefertigt nach EN DIN 12150-1
- Glasauswahl: Klarglas 00/01 oder Glas Satiniert 11/01
- Gefertigt nach EN DIN 12150-1 in Vreden
- Glas dreiseitig umrahmt mit Alu-U-Profilen
- Profiltiefe Alurahmen 15 mm
- Standard-Breite = 940, 1060 mm, Standard-Höhe = 2060 mm
- Sondermaße möglich, Breite maximal bis 1200, Höhe bis 2600 mm
- Das Türblatt hängt in der Laufschiene
- Zum Öffnen wird das Türblatt zur Seite aufgeschoben
- 2 Selbsteinzüge je Türblatt im Schiebetürbeschlag enthalten
- Inklusive 1 Griffmuschelpaar Quadratisch je Türblatt
- Ein- oder zweiflügelige Türanlagen möglich
- Wandmontage der Laufschiene

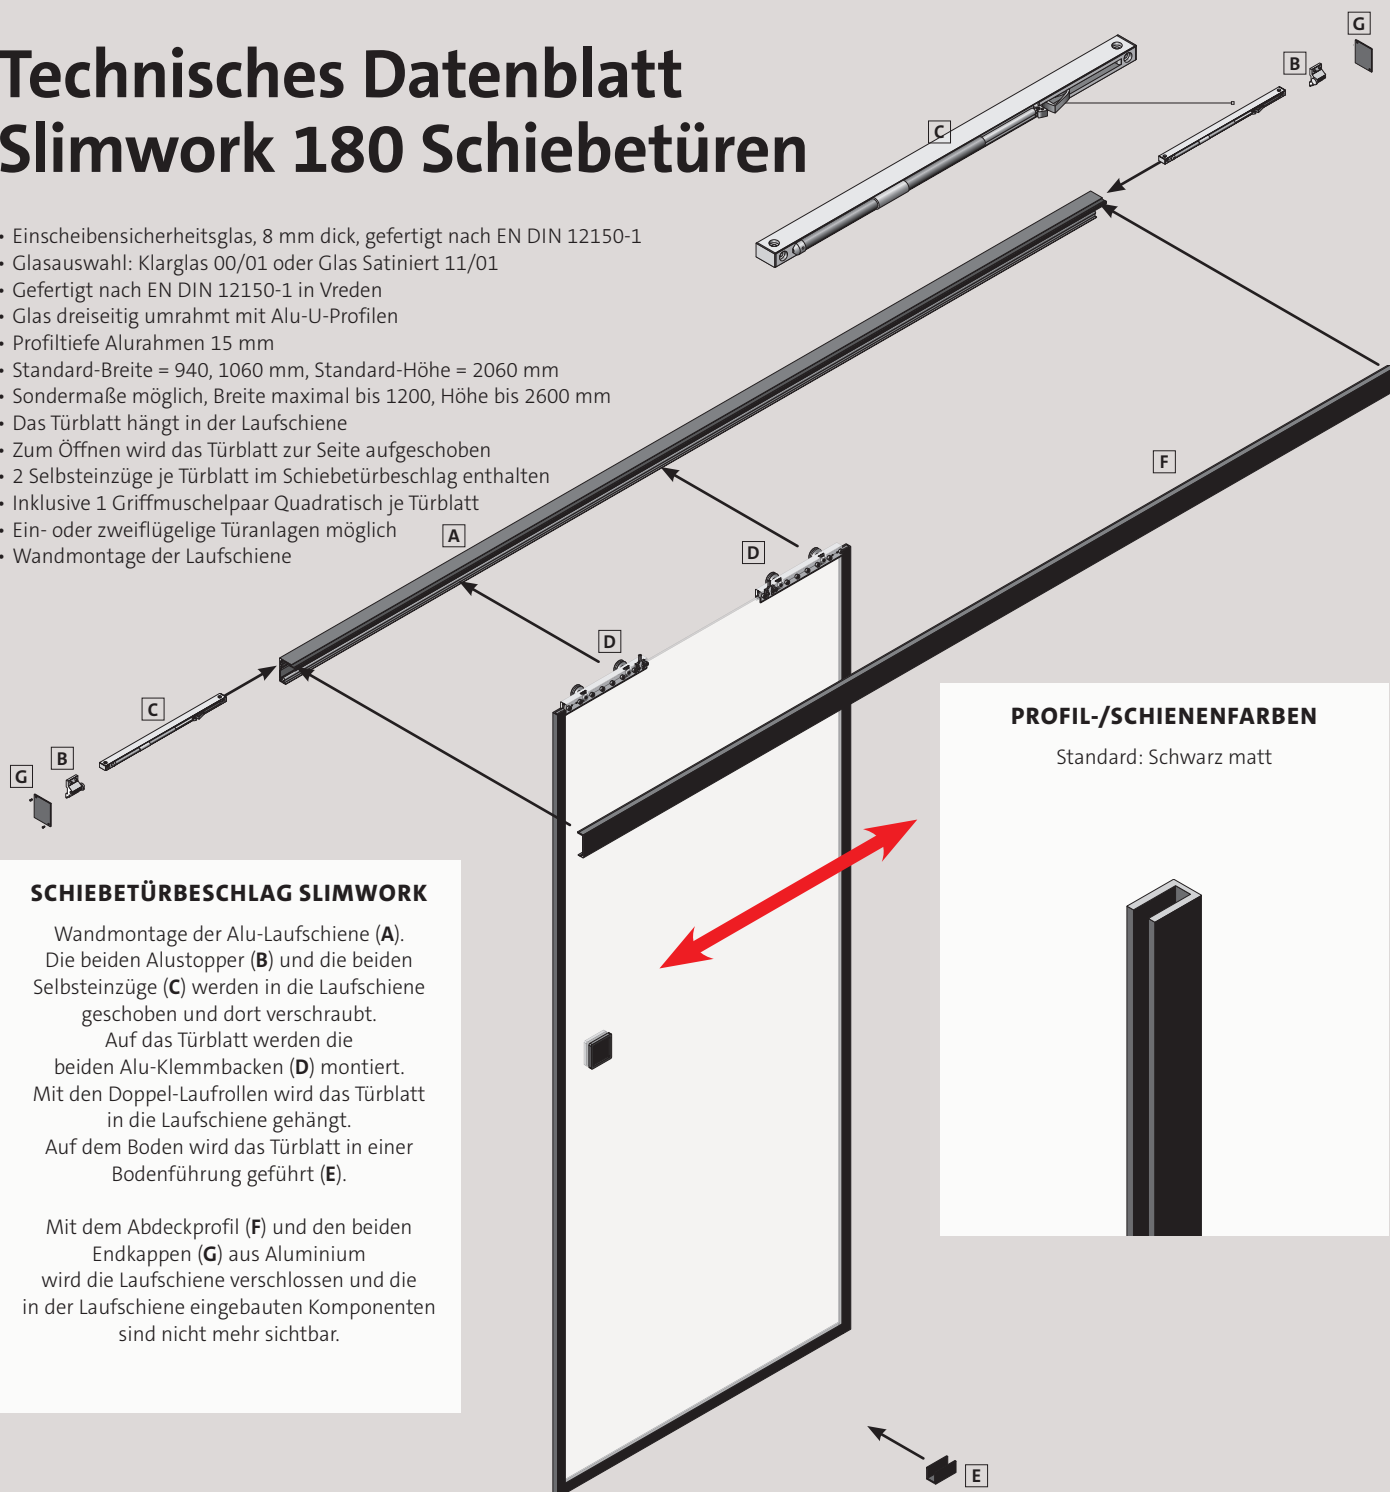

SCHIEBETÜRBESCHLAG SLIMWORK

Wandmontage der Alu-Laufschiene (A).
Die beiden Alustopper (B) und die beiden
Selbsteinzüge (C) werden in die Laufschiene
geschoben und dort verschraubt.

Auf das Türblatt werden die
beiden Alu-Klemmbacken (D) montiert.
Mit den Doppel-Laufrollen wird das Türblatt
in die Laufschiene gehängt.

Auf dem Boden wird das Türblatt in einer
Bodenführung geführt (E).


Mit dem Abdeckprofil (F) und den beiden
Endkappen (G) aus Aluminium
wird die Laufschiene verschlossen und die
in der Laufschiene eingebauten Komponenten
sind nicht mehr sichtbar.

PROFIL-/SCHIENENFARBEN

Standard: Schwarz matt



INGESETZTE ALUMINIUM-PROFILE

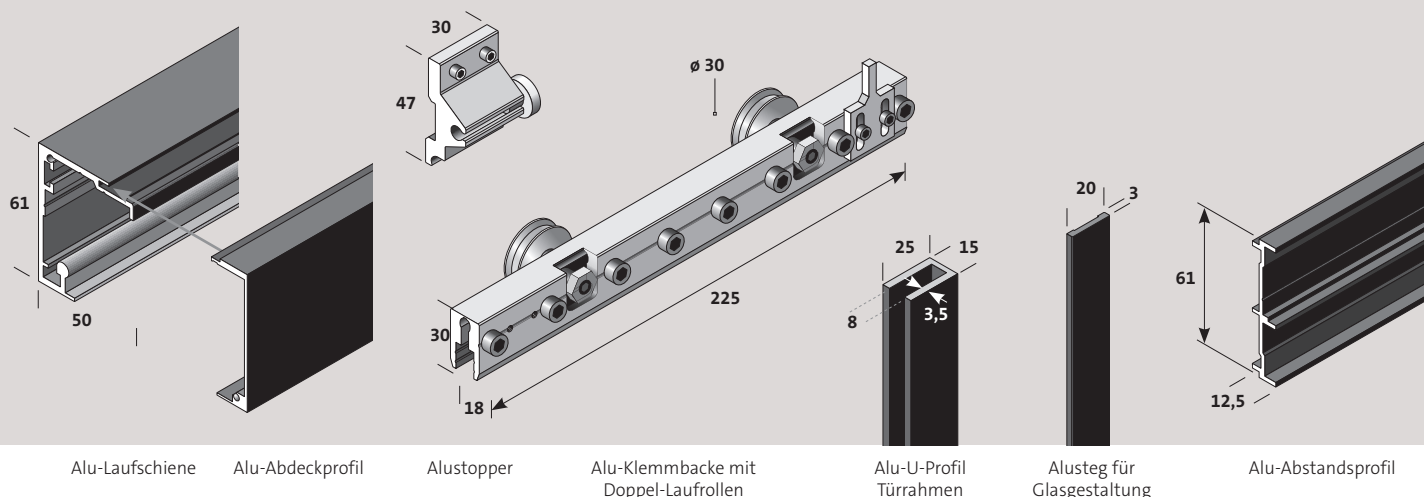

Alu-Laufschiene

Alu-Abdeckprofil

Alustopper


Alu-Klemmbacke mit
Doppel-Laufrollen

Alu-U-Profil
Türrahmen


Alusteg für
Glasgestaltung

Alu-Abstandsprofil


WANDMONTAGE

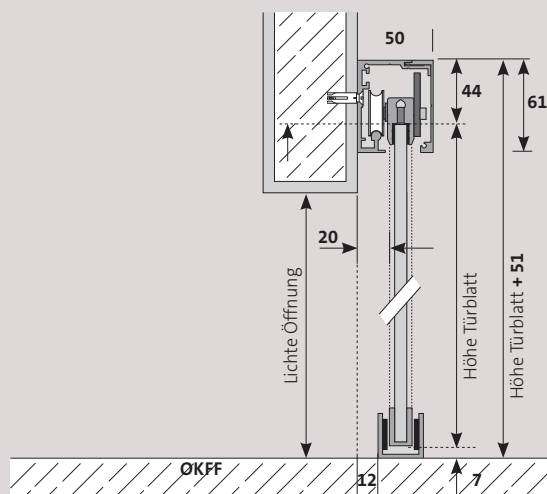

WANDMONTAGE MIT ABSTANDSPROFILIEN

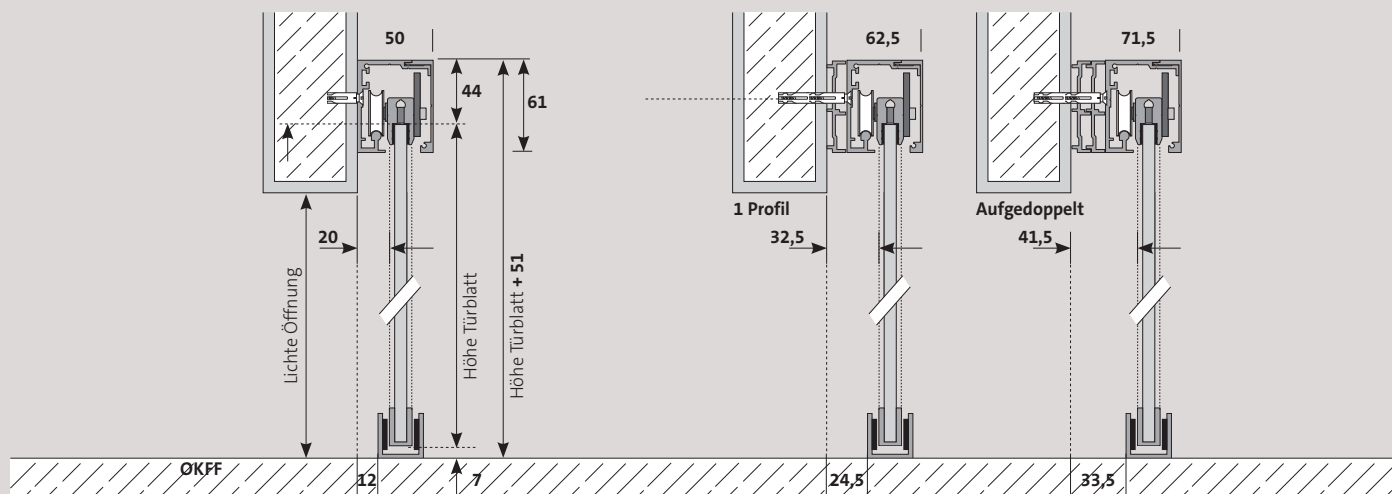


SCHIEBETÜR EINFLÜGELIG

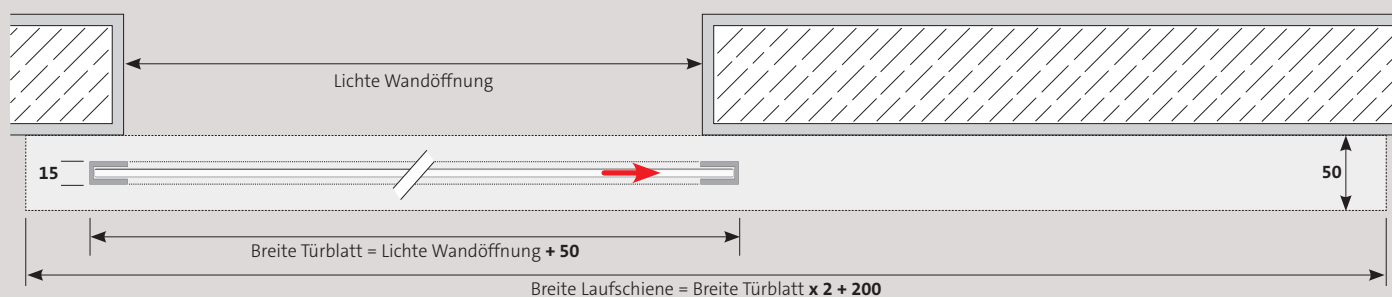

SCHIEBETÜR ZWEIFLÜGELIG



MÖGLICHE EINBAUSITUATIONEN

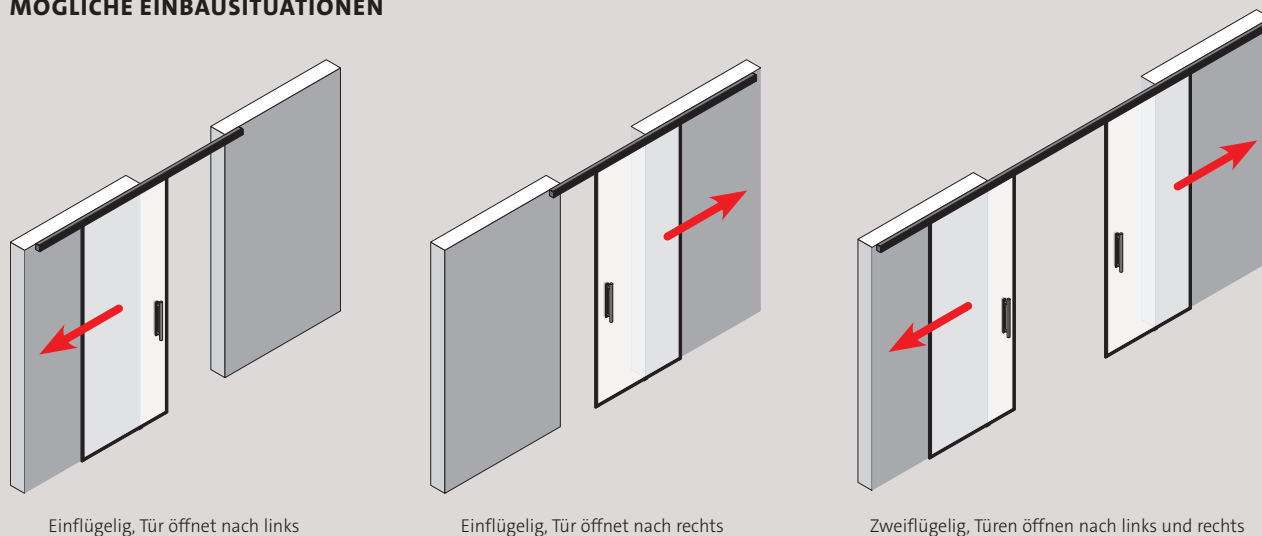


Einflügelig, Tür öffnet nach links

Einflügelig, Tür öffnet nach rechts

Zweiflügelig, Türen öffnen nach links und rechts

OPTIONAL: GLASGESTALTUNG MIT ALUSTEGEN


- Alustege Schwarz matt
- 2 Optiken möglich

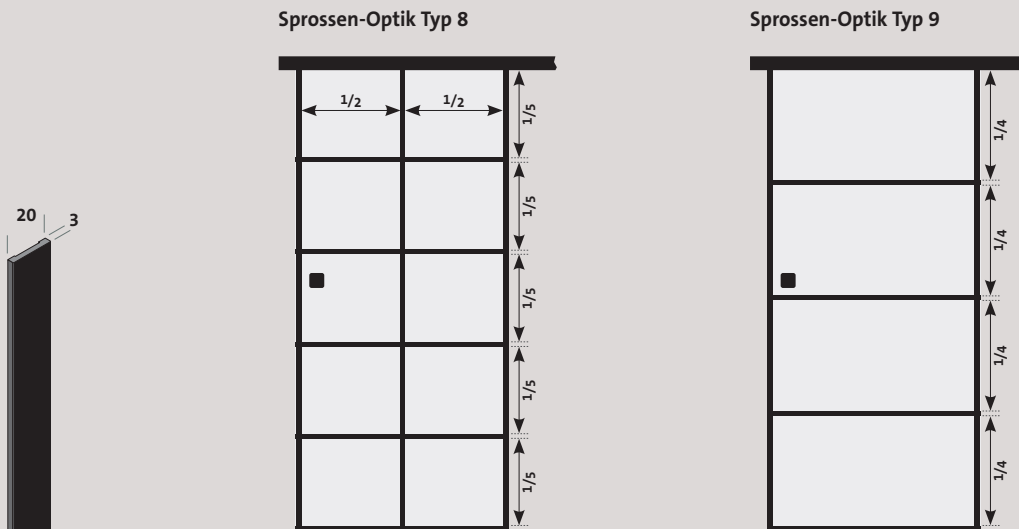

OPTIONALES ZUBEHÖR: ABSTANDSPROFIL


Mehr Abstand der Laufschiene zur Wand.

Profil in der Breite der Schiene, 12,5 mm tief, aufdoppelbar, inklusive Endkappen.

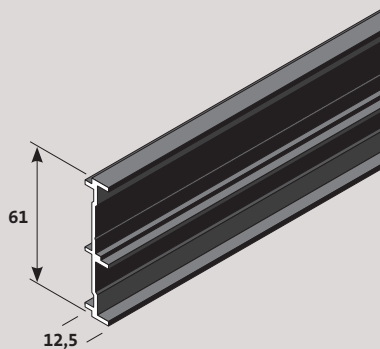

U-Profil bis Wand:


- Ohne Unterfütterung = 19,0
- Einfache Unterfütterung = 31,5
- Doppelte Unterfütterung = 40,5

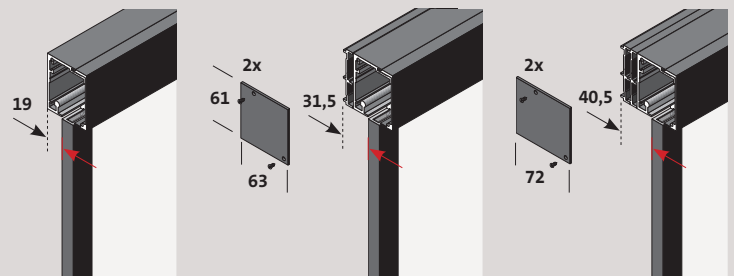

INFO: SELBSTEINZUG

Komfortplus für das automatische Öffnen und Schließen.

- Unsichtbarer Einbau in die Laufschiene
- Je Türblatt sind 2 Selbsteinzüge inklusive

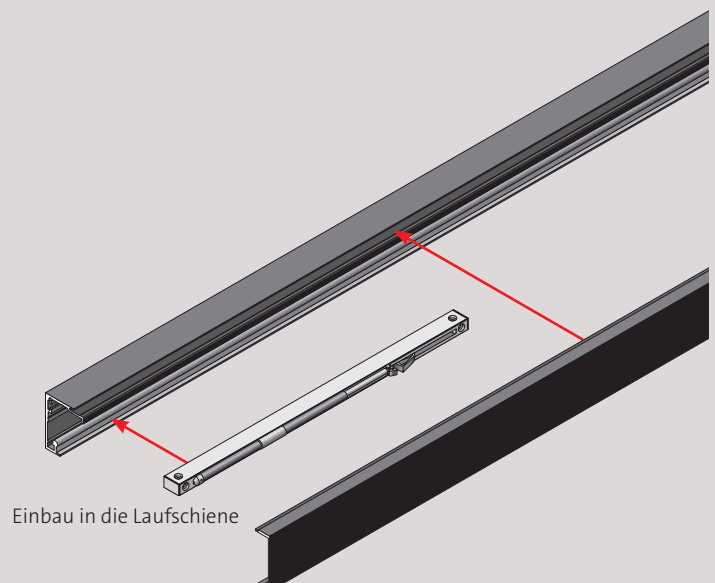


GRIFFE FÜR SCHIEBETÜREN

- Zum Aufkleben beidseitig auf Glasfüllung, Montage bauseitig
- Schwarz matt

Im Lieferumfang der Schiebetür enthalten

Weitere Griffmuschelformen, Griffleisten oder Griffstangen können optional dazu bestellt und gegen das quadratische Griffmuschelpaar ausgetauscht werden


Griffmuschel Quadratisch




Griffmuschel Rund




Griffmuschel Quadratisch/Rund




Griffleiste Eckig



Griffstange Eckig

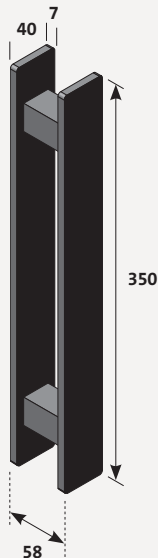

Griffleiste Gerundet



Griffstange Gerundet

