

Technisches Datenblatt

Laufschienen-Set

in exzellenter Qualität

- Passend für Glasschiebetür
- Einscheibensicherheitsglas (ESG), 8 mm dick
- Gefertigt nach EN DIN 12150-1 in Vreden
- Verbund-Glas (VSG), Glas 2 x 4 mm dick plus Sicherheitsfolie
- Standard-Breite = 940, Standard-Höhe = 2060 mm
- Fertigung auf Maß möglich
- Das Türblatt hängt in der Laufschiene
- Zum Öffnen wird das Türblatt zur Seite aufgeschoben
- Selbsteinzüge optional möglich
- Ein- oder zweiflügelige Türanlagen möglich
- Wand- oder Deckenmontage der Laufschiene

DER SCHIEBETÜRBESCHLAG

Die beiden Alustopper (B) und optionale Selbsteinzüge (C) werden in die Alu-Laufschiene (A) geschoben und dort verschraubt.

Auf das Glastürblatt werden die beiden Alu-Klemmbacken (D) montiert. Mit den Laufrollen wird das Türblatt in die Laufschiene gehängt.


Auf dem Boden wird das Türblatt in einer Bodenführung geführt (E).

Mit dem Abdeckprofil (F) und den beiden Endkappen (G) aus Aluminium wird die Laufschiene verschlossen und die in der Laufschiene eingebauten Komponenten sind nicht mehr sichtbar.

PROFIL-/SCHIENENFARBEN

Eloxal Silber, Eloxal Edelstahl, Schwarz matt

EINGESETZTE ALUMINIUM-PROFILE

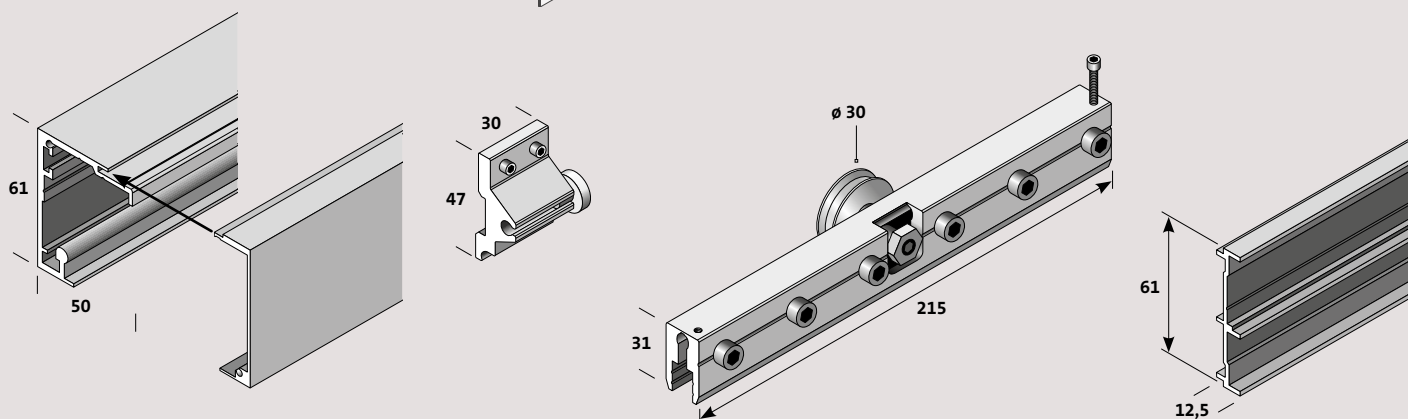

Alu-Laufschiene

Alu-Abdeckprofil


Alustopper

Alu-Klemmbacke mit Laufrolle


Alu-Abstandsprofil

WANDMONTAGE

- Montage Laufschiene an die Wand
- Bohrungen für Laufschiene und Bodenführung erfolgen bauseits

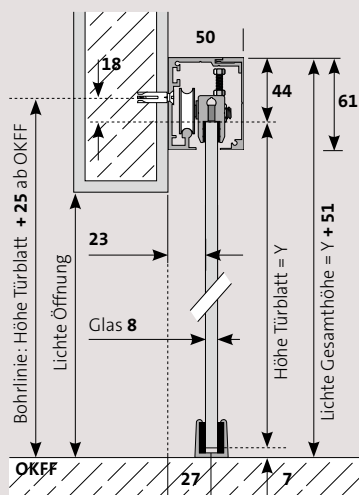


MONTAGE MIT ABSTANDSPROFILIEN

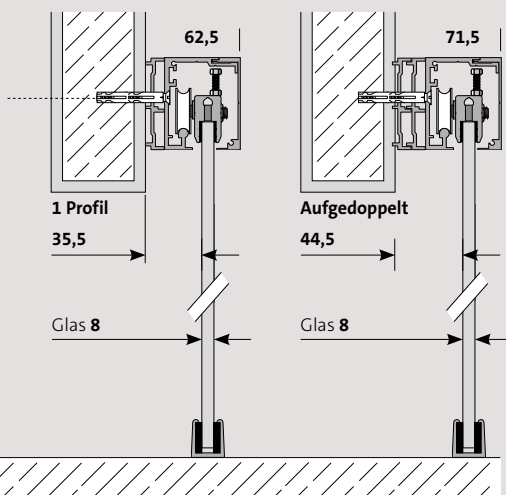


DECKENMONTAGE


- Montage Laufschiene an die Decke
- Bohrungen für Laufschiene und Bodenführung erfolgen bauseits

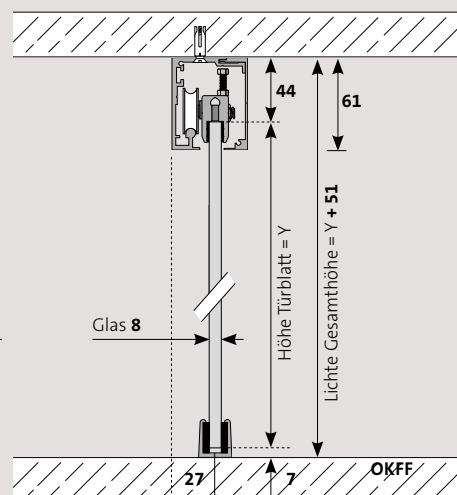

SCHIEBETÜR EINFLÜGELIG

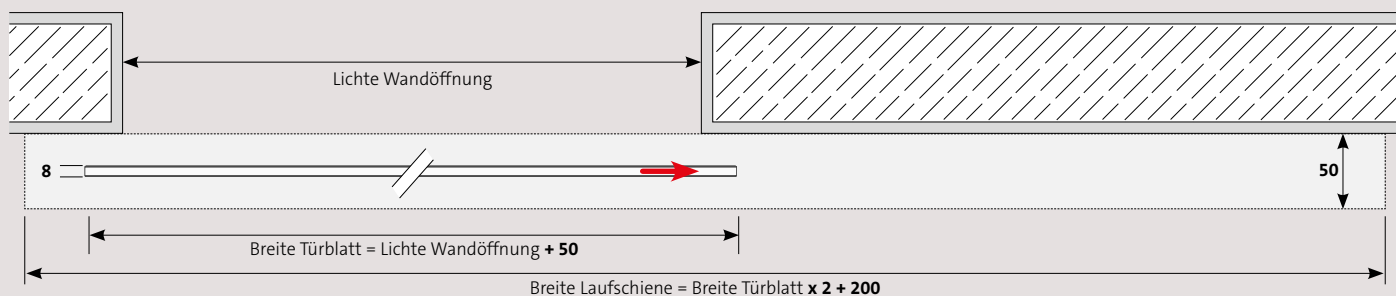

SCHIEBETÜR ZWEIFLÜGELIG

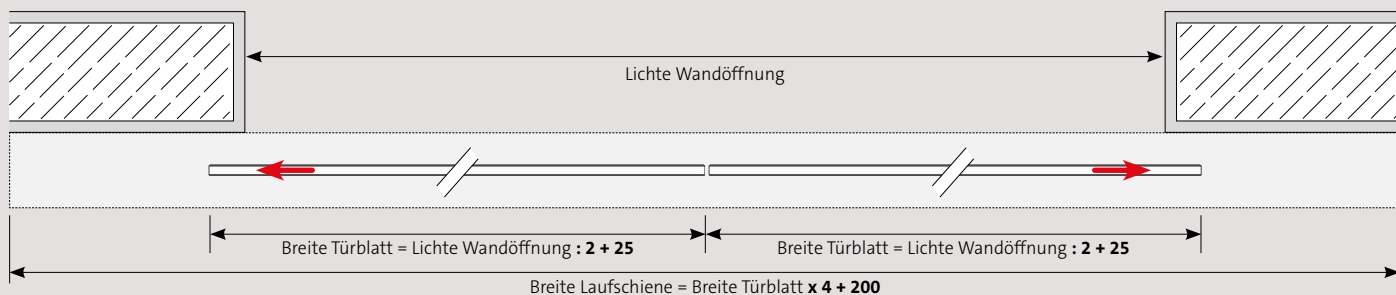



OPTIONALES ZUBEHÖR: ABSTANDSPROFIL

Mehr Abstand der Laufschiene zur Wand

- Profil in der Breite der Schiene, 12,5 mm tief
- Aufdoppelbar, inklusive Endkappen

Glas bis Wand:


- Ohne Unterfütterung = 23,0
- Einfache Unterfütterung = 35,5
- Doppelte Unterfütterung = 44,5

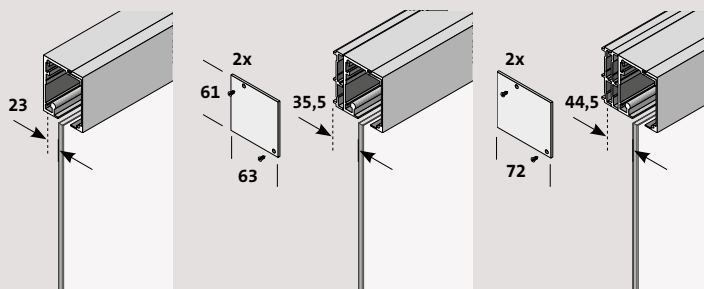


GRIFFE FÜR SCHIEBETÜREN

- Zum Aufkleben beidseitig auf Glasfüllung, Montage bauseitig
- Eloxal Edelstahl
- Schwarz matt


Griffleiste Eckig

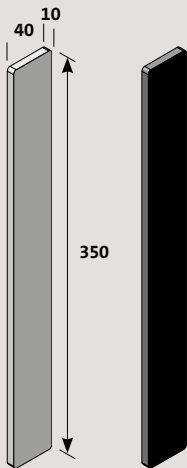


Griffstange Eckig

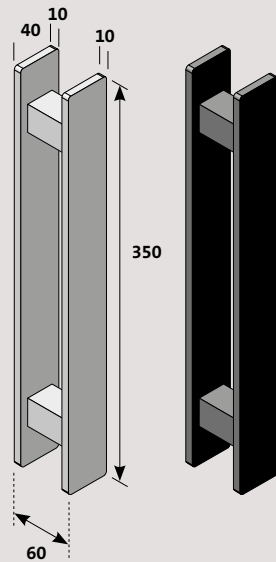


Griffleiste Gerundet

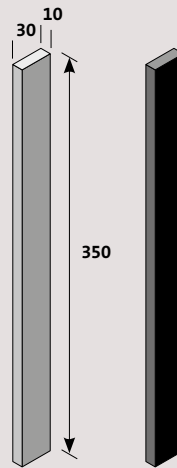


Griffstange Gerundet

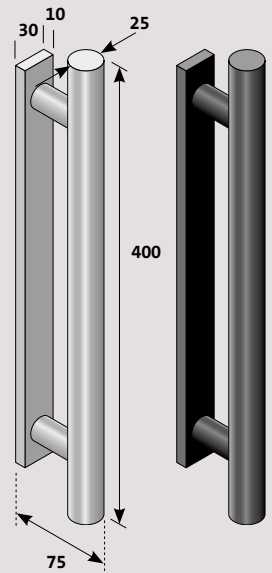


Griffmuschel Quadratisch



Griffmuschel Rund



Griffmuschel Quadratisch/Rund



OPTIONALES ZUBEHÖR: SELBSTEINZUG

Komfortplus für das automatische Öffnen und/oder Schließen

- Zur Ausstattung der Schiebetür zum zusätzlichen Einbau in die Laufschiene
- Ab einer Türbreite von 800 mm sind 2 Selbsteinzüge je Tür für das Öffnen und Schließen möglich
- Einbau Selbsteinzüge unsichtbar in Laufschiene

